




Outdoor light systems

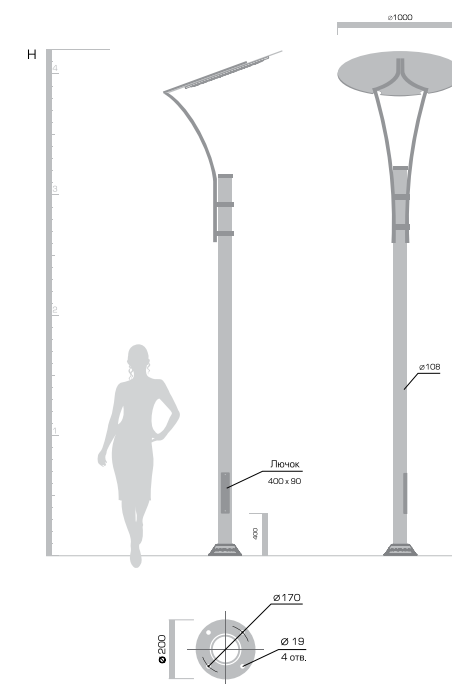

Источники света
Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDЛ).

Комплектоция
Декоративный фланец FLD1.

Конструкция
Опора - сталь. Отражатель - алюминиевый сплав. Степень защиты источника света - IP65.

Окраска
Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

Подключение
220 В, 50Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм².

Дополнительные сведения
Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211).
Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).


ОНЕГА



Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Вес, кг
ON/70W	4,2	70	65
ON/150W	4,2	150	65

Code	H, m	Power, W	Weight, kg
ON/70W	4,2	70	65
ON/150W	4,2	150	65

Диаграммы освещенности, lx

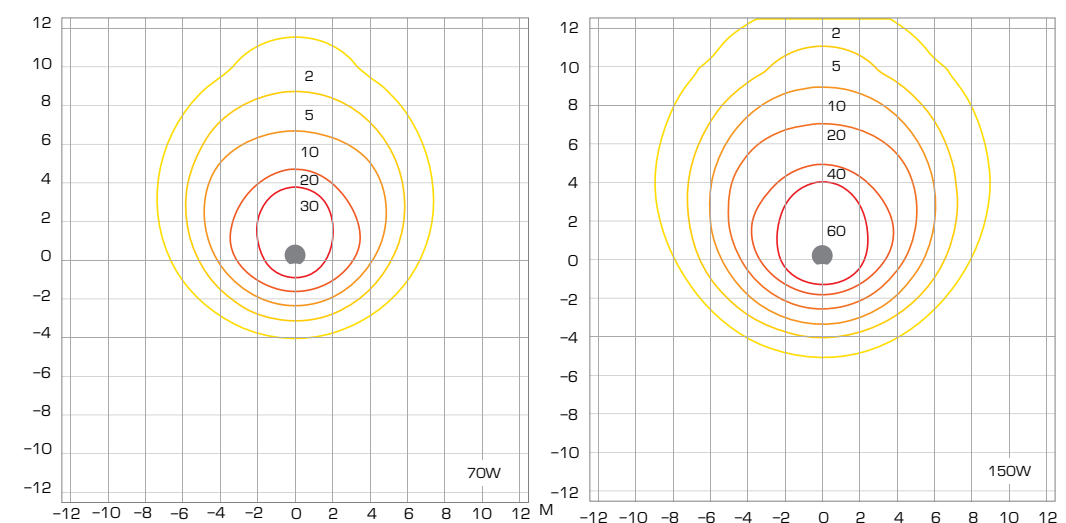

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: ON/70W - BLK/MR