




## Outdoor light systems

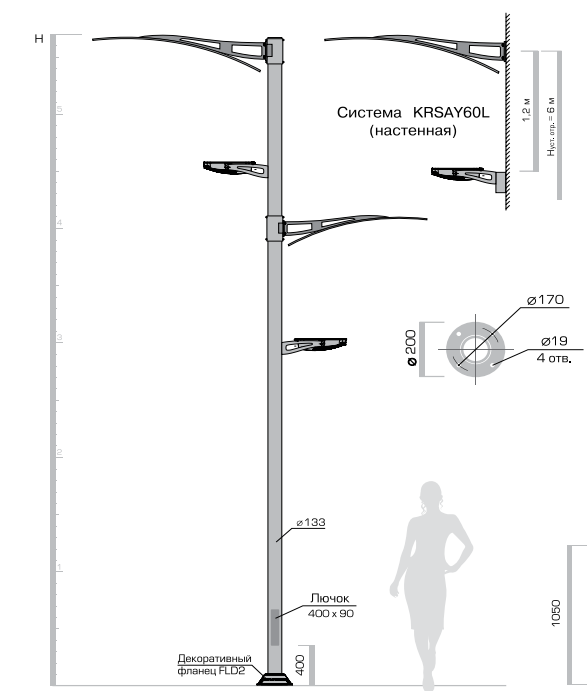

### Источники света

Светодиоды

### Комплектация

Декоративный фланец FLD2. Может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY60L (без опоры).

### Конструкция

Опора - сталь. Отражатель - алюминиевый сплав. Степень защиты источника света - IP65.

### Окраска

Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

### Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм<sup>2</sup>.

### Дополнительные сведения


Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211). Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).

# САЙМА 60 LED



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SAY60L/1M 3K(4K)	5,8	107	12409	127
SAY60L/2 3K(4K)	5,8	71+71	16544	168
SAY60L/2M 3K(4K)	5,8	107+107	24818	168
SAY60L/3 3K(4K)	5,8	71+107	20681	158
KRSAY60L(M) 3K(4K)	-	71 (107)	8272 (12409)	43
Code	H, m	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg

\* - указан световой поток прожектора

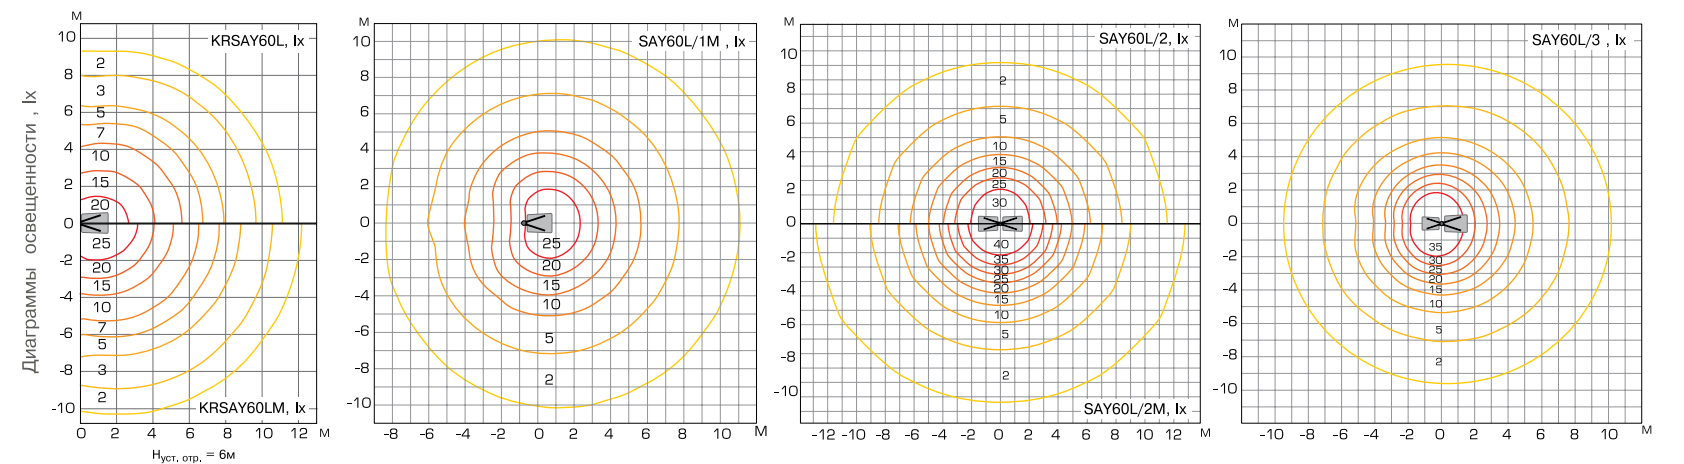

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY60L/2 - BLK/MM