

Назначение

Осветительная система для освещения городских пешеходных зон, набережных, парков, улиц и др.

Комплектация

Светильники для опоры заказываются отдельно.

Конструкция

Опора изготовлена из алюминиевого сплава. Степень защиты светильника – IP65.

Источник света

Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDЛ).

Подключение

Подключение – к сети 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников – 16 мм².

Окраска

Производится по порошковой технологии. Цвет – любой из базовой палитры.

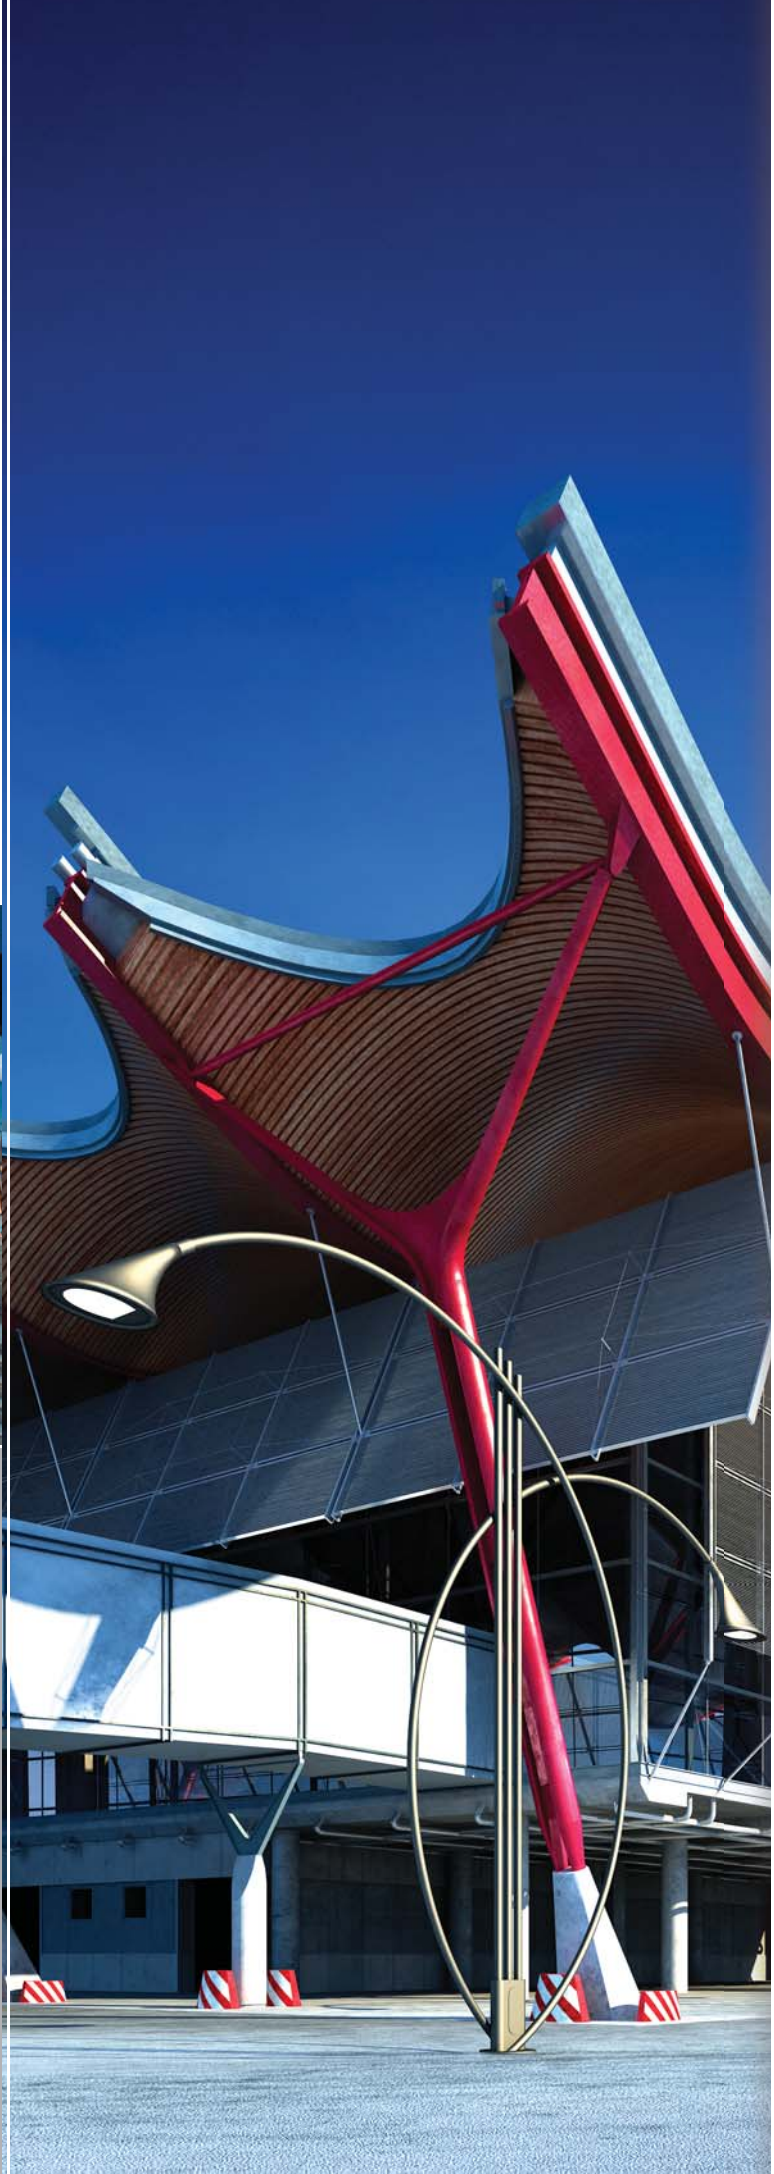


Диаграмма освещенности для AQUA 2x150 Вт, lx

