




## Outdoor light systems

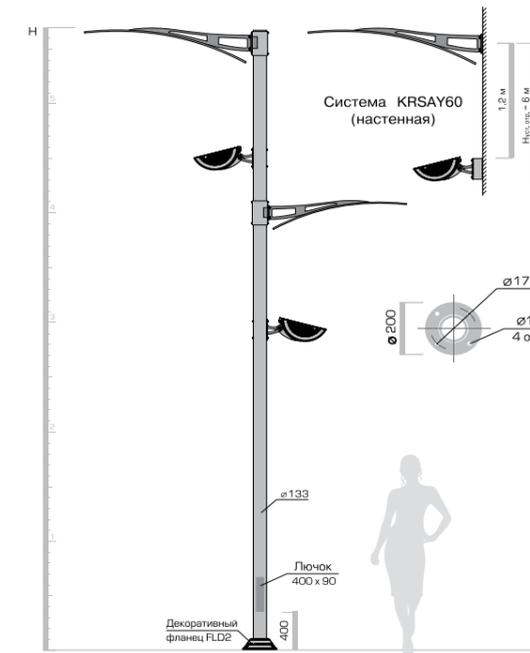

### Источники света

Для SAY60/1 и KRSAY60 - МГЛ 250 Вт FC2 (цвет свечения NDL).

Для SAY60/2 - две МГЛ 250 Вт FC2 (цвет свечения NDL).

Для SAY60/3 - две МГЛ: 150 Вт Rx7s и 250 Вт FC2 (цвет свечения NDL).

### Комплектация

Декоративный фланец FLD2. Может поставляться в варианте крепления на стену KRSAY60 (без опоры).

### Подключение

220 В, 50Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм<sup>2</sup>. Для KRSAY40L - 2,5 мм<sup>2</sup>.

### Конструкция


Опора - сталь. Отражатель - алюминиевый сплав. Степень защиты источника света - IP65.

### Дополнительные сведения

Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211). Защита от коррозии - горячее цинкование (ствол опоры).

### Окраска


Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213).

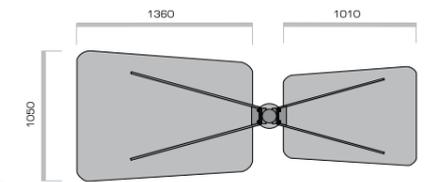

# САЙМА 60



Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Вес, кг
SAY60/1	5,8	150	127
SAY60/2	5,8	300	168
SAY60/3	5,8	300	158
KRSAY60	-	150	43
Code	H, m	Power, W	Weight, kg

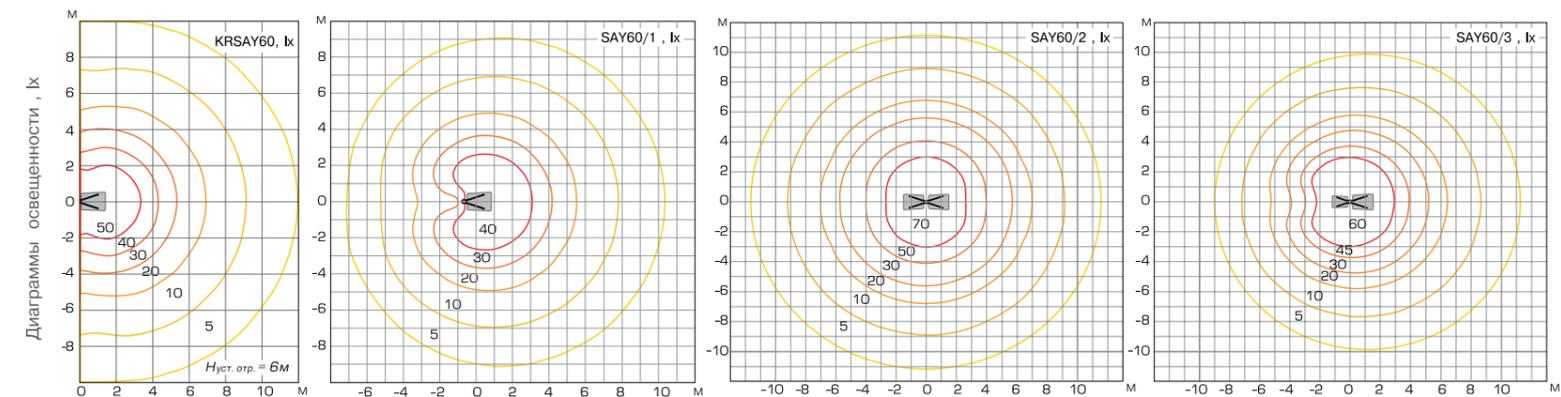

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY60/2 - BLK/MM