




PVL1-D

PVL2-U

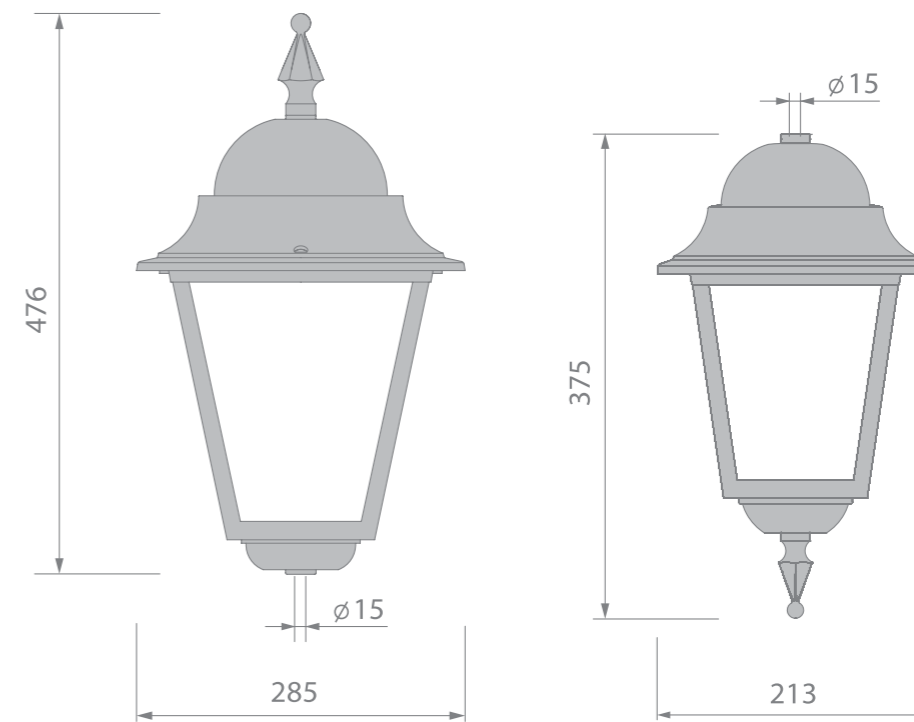

* Крепление:
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D),
осуществляется при помощи установочного (монтажного) комплекта МК I


ПАВЛОВСК

220V	IP65	Корпус AL	ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ РС - O ПРОЗРАЧНЫЙ РС - T	LED	2700K	4000K	CRI>80
------	------	-----------	--	-----	-------	-------	--------

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PVL1-D(U)-LED SM(AS)	28	3478	4
PVL1-D(U)-LED M SM(AS)	36	4632	4
PVL1-D(U)-O	E27	-	4
PVL2-D(U)-LED SM(AS)	18	2277	2
PVL2-D(U)-LED M SM(AS)	36	4130	2
PVL2-D(U)-O	E27	-	2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

Диаграммы направленности

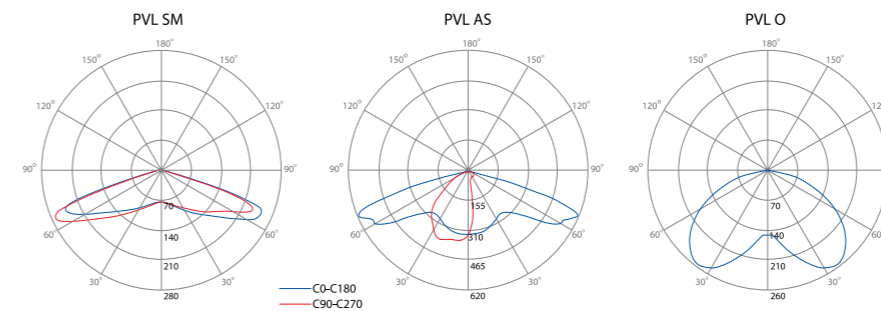

Рекомендованное оборудование см. на указанных страницах

Цвет окраски

Монтажный комплект

МК I

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код плафона - код цветовой температуры - цвет корпуса - МК, например: PVL1 - U - O - 4K - GRAY/MR - МК I