


\* Крепление:  
осуществляется при помощи установочного (монтажного) комплекта МК I


## КОТЛИН



Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
KTL LED SM(AS) - (G)	40	5218	8
KTL LED M SM(AS) - (G)	56	6957	8
KTL LED O-(G)	E 27	-	8


\* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.  
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).  
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

### Диаграммы направленности

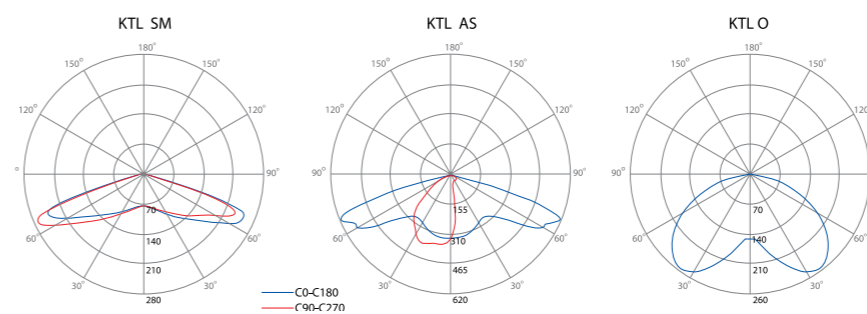

Рекомендованное  
оборудование  
см. на указанных  
страницах

Цвет окраски



Монтажный комплект



Код для заказа светильника состоит из код изделия - код плафона - код цветовой температуры - цвет корпуса - МК, например: KTL LED - G - T-AS - 4K - BLK/MT - МК I