




РЕПЛЭЙ 159



Код изделия	H, м	L, мм	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TRE159 30 SM(AS)	3,0	650	40	4313	50
TRE159 40 SM(AS)	4,0	650	40	4313	68
TRE159 50 SM(AS)	5,0	1000	40	4313	84
TRE159 30M SM(AS)	3,0	650	56	5594	50
TRE159 40M SM(AS)	4,0	650	56	5594	68
TRE159 50M SM(AS)	5,0	1000	56	5594	84


* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
 При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
 SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

Диаграммы освещенности, lx

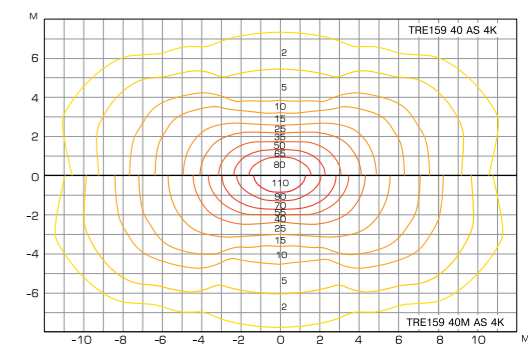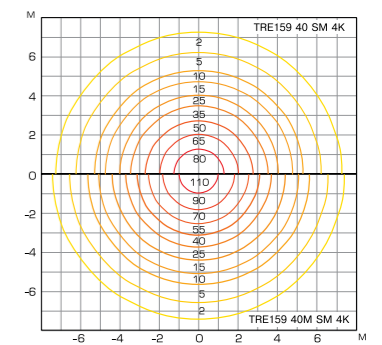


Рекомендованное оборудование см. на указанных страницах


Комплект для подключения




Закладная



Цвет окраски



Окраска под дерево



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TRE159 40M SM 4K - BLK/MT