




### CUBA 1

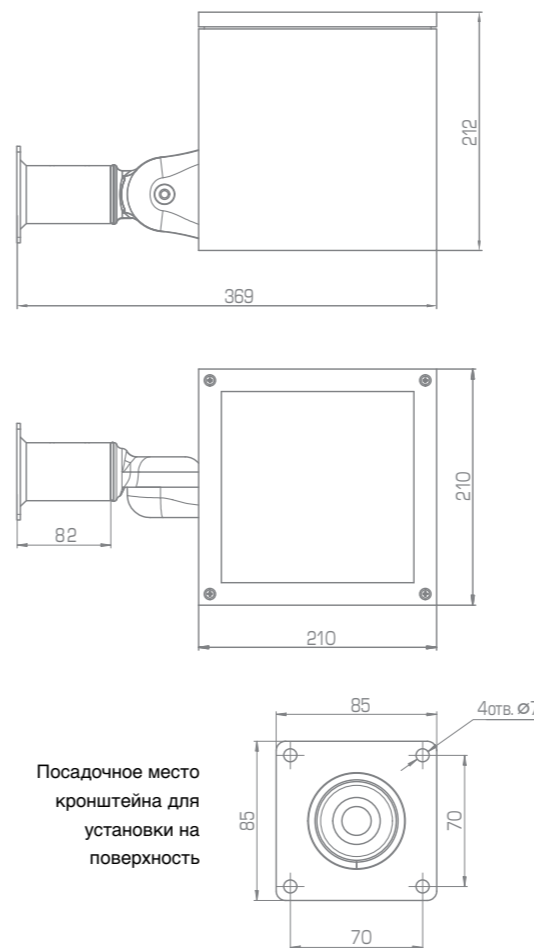

### CUBA 2


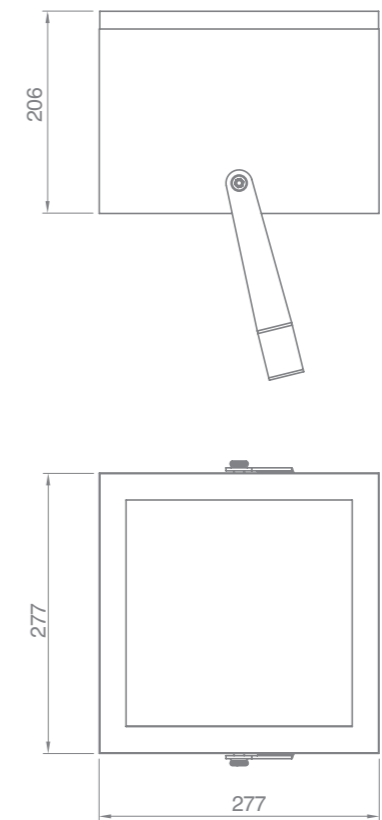


Диаграмма направленности

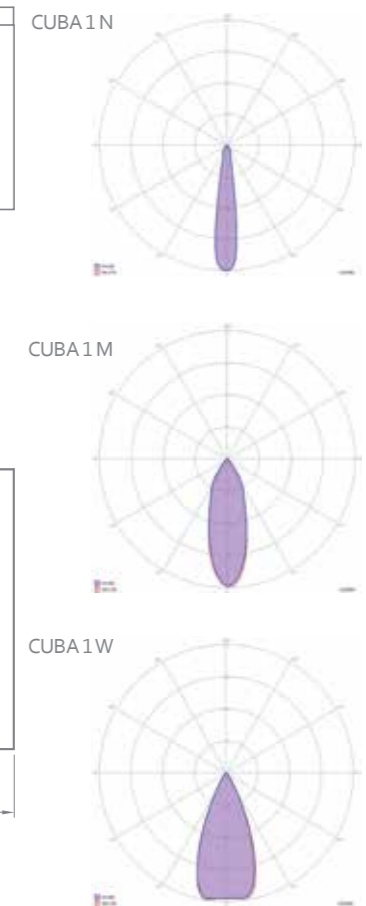

## КУБА

ERC
220V
IP66
LED
2700K
4000K
КОРПУС AL
CRI>80

Код изделия	Размеры, мм	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
CUBA 1 14	210x210	14	1482	5,85
CUBA 1 20	210x210	20	2057	5,85
CUBA 1 29	210x210	29	2774	5,85
CUBA 1 37	210x210	37	3444	5,85
CUBA 2 11	277x277	11	1339	7,35
CUBA 2 17	277x277	17	1884	7,35
CUBA 2 23	277x277	23	2329	7,35
CUBA 2 35	277x277	35	3410	7,35
CUBA 2 48	277x277	48	4606	7,35

Для CUBA1 на чертеже указан кронштейн для установки на поверхность. Кронштейн на круглую трубу см. на стр. 153 светильника Вишенка.  
Кронштейны для установки на опоры заказываются отдельно. Хомут для опоры заказывается отдельно

Коды оптики для для CUBA 1:  
N - узкая 14°  
M - средняя 22°  
W - широкая 40°

Коды оптики для CUBA2:  
CUBA 2 - 63°(код M).

\* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(код 4K).  
Возможен вариант исполнения 2700K(код 27K), при заказе необходимо указывать код цветовой температуры.

Код для заказа состоит из кода изделия, оптики, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: CUBA 1 14 - N - 4K - BLK/MR

Цвет окраски

