


СТИК

ERC
220V
⊕
СТВОЛ
СТАЛЬ, ZN
СВЕТИЛЬНИК
НЕРЖ. СТАЛЬ
IP65
AS
LED
2700K
4000K
CRI>80
SMART
Ⓜ

| Код изделия | Н, м | Мощность, Вт | Световой поток*, лм | Вес, кг |
|-------------|------|--------------|---------------------|---------|
| STICK1 40 | 4,0 | 35 | 4255 | 65 |
| STICK1 50 | 5,0 | 35 | 4255 | 84 |
| STICK2 50 | 5,0 | 54 | 6383 | 85 |
| STICK2 60 | 6,0 | 54 | 6383 | 102 |

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма направленности

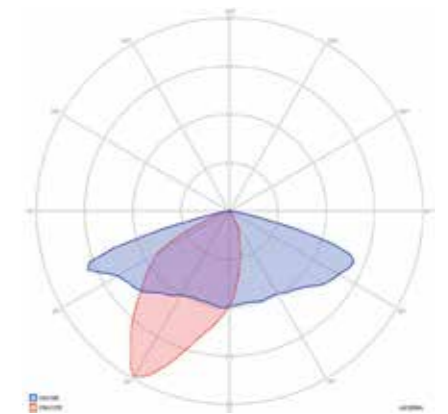

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: STICK1 40 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование см. на указанных страницах
Комплект для подключения 263
Закладная деталь FM6 TP3, TP4 258
Закладная деталь для стилобата ST7 260
Торшер Луга 104
Торшер Неон 108
Цвет окраски 264