


Расположение фундаментов относительно зоны освещения*

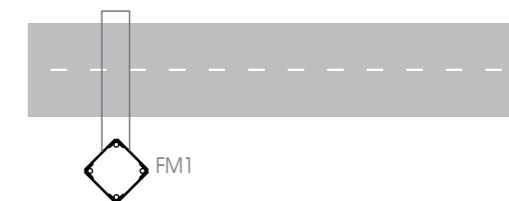

* - чтобы опора располагалась перпендикулярно освещаемой зоне (дорожное полотно, пешеходная дорожка и др.), фундамент необходимо установить под углом 45° к оси источников света

ТВЕРЬ АРАГОН


ERC
220V
СТВОЛ СТАЛЬ, Zn
СВЕТИЛЬНИК AL
IP65
AS
LED

2700K
4000K
CRI>80
SMART
∞

Код изделия	H, м	H ₁ , м	Угол между светильниками	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ATV 40/1	4	-	-	28	4000	42
ATV 50/1	5	-	-	28	4000	51
ATV 60/1	6	-	-	28	4000	60
ATV 60/2	6	4	180	2x28	2x4000	64

Версия с увеличенным световым потоком

ATV40M/1	4	-	-	52	7255	42
ATV 50M/1	5	-	-	52	7255	51
ATV 60M/1	6	-	-	52	7255	60
ATV 60M/2	6	4	180	2x52	2x7255	64

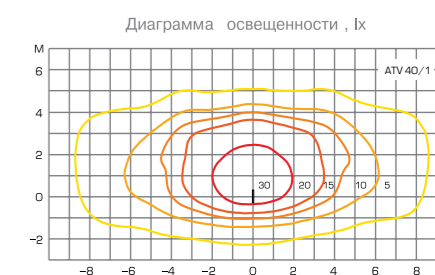

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из **кода изделия**, **кода цветовой температуры** и **кода цвета изделия** из базовой палитры, например: **ATV40/1 27K -BLK/MR**

Комплект для подключения Закладная деталь Закладная деталь для стилобата Декоративный фланец Торшер Торжок Цвет окраски Окраска под дерево

263 FM1 A4 TP1 258 260 ST2, ST5 260 FLD1 259 98 264 264

Рекомендованное оборудование см. на указанных страницах