















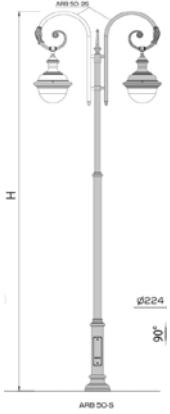












ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубочная закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	90943
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлж. Вес- 33кг. Светильник: светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металлж. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубочная закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4.5м, 32Вт, 2700К	91729
 <p>Осветительная светодиодная система ЭЛЬФ IG, 6м, под 4 прожектора</p>	ELF IG M35/4 27K	157142








	<p>Осветительная система Рондо Н=4.0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)</p>	<p>91940</p>
	<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	<p>91940</p>
 <p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65, антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	<p>195000</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К</p>	<p>83 905</p>






 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлж. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К</p>	<p>91 995</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлж. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К</p>	<p>102 500</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Проспект, 8 м</p>	<p>82 000</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Бульвар, 4,5м</p>	<p>43 179</p>

	<p>Комплект: Историческая опора типа И3 (ОСФ) 11м с кронштейном под два светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной</p>	<p>784 750</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>	<p>Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м</p>	<p>92 500</p>
	<p>Комплект: Историческая опора типа И4 (ОСФ) 11м с кронштейном под четыре светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной</p>	<p>1 014 250</p>
	<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ с верхним консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	<p>287 500</p>
	<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ СИП 400 с консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	<p>320 000</p>



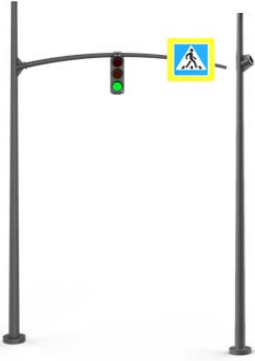


	<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	<p>181 600</p>
	<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	<p>270 700</p>
	<p>Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной</p>	<p>145 500</p>
 <p>Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементы-чугунное литье,горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика AS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг. . Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг</p>	<p>Осветительная система "ШТЫКИ", 5,5м, 28Вт, 3000К.</p>	<p>223 000</p>








	<p>Комплект: Светодиодный уличный торшер Тотем 3, 0,71м с закладной</p>	<p>24 700</p>
	<p>TV150 40/1 3К(4К)</p> <p>TV150 40/2 3К(4К)</p> <p>TV150 60/1 3К(4К)</p> <p>TV150 60/2 3К(4К)</p> <p>TV150 90/1 3К(4К)</p> <p>TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FМ8</p> <p>TV150 90M/1 3К(4К)</p> <p>TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FМ8</p> <p>TV150 90/2 3К(4К)</p> <p>TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FМ8</p> <p>TV150 90M/2 3К(4К)</p> <p>TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FМ8</p>	<p>53 240</p> <p>74 250</p> <p>68 310</p> <p>91 300</p> <p>167 310</p> <p>157 080</p> <p>167 310</p> <p>157 080</p> <p>202 180</p> <p>191 950</p> <p>202 180</p> <p>191 950</p>
	<p>SPA 4 3К(4К)</p> <p>SPA 4M 3К(4К)</p> <p>SPA 5 3К(4К)</p> <p>SPA 5M 3К(4К)</p> <p>SPA 6 3К(4К)</p> <p>SPA 6M 3К(4К)</p>	<p>81 290</p> <p>81 290</p> <p>87 560</p> <p>87 560</p> <p>93 720</p> <p>93 720</p>
	<p>SPA 100 4 3К(4К)</p> <p>SPA 100 4M 3К(4К)</p> <p>SPA 100 5 3К(4К)</p> <p>SPA 100 5M 3К(4К)</p> <p>SPA 100 6 3К(4К)</p> <p>SPA 100 6M 3К(4К)</p>	<p>58 410</p> <p>58 410</p> <p>62 370</p> <p>62 370</p> <p>63 140</p> <p>63 140</p>
	<p>STICK2 40-3К(4К)</p> <p>STICK1 50-3К(4К)</p> <p>STICK2 50-3К(4К)</p> <p>STICK2 60-3К(4К)</p>	<p>84 810</p> <p>84 810</p> <p>88 660</p> <p>91 850</p> <p>95 810</p>
	<p>NOV 4</p> <p>NOV 5</p> <p>NOV 4 3К(4К)</p> <p>NOV 5 3К(4К)</p>	<p>56 400</p> <p>58 800</p> <p>60 000</p> <p>62 000</p>
	<p>SKHOD 1 3К(4К)</p> <p>SKHOD 2 3К(4К)</p> <p>SKHOD 3 3К(4К)</p>	<p>63 000</p> <p>79 300</p> <p>83 200</p>
	<p>ON LED 3К(4К)</p>	<p>114 510</p>










	ON/BLV-4.5	155 925
	ON/BLV-SM-4.5-3	167 475
	OR40 LED 3K(4K)	67 320
	OR40 LED M 3K(4K)	67 320
	OR40-L LED 3K(4K)	113 520
	OR40-L LED M 3K(4K)	113 520
<b>ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>		
	ARB 30	45 430
	ARB 35	46 420
	ARB 40	49 060
	ARB 45	50 710
	ARB 50	64 240
	ARB 50 - HC	73 000
	ARB 80	133 100
	ARB 50-U	81 950
	ARB 50-S	84 370
	ARB 80-U	148 830
	ARB 80-S	153 340
	ARB2 45-U	87 500
	ARB2 45-U - HC	87 500
	ARB2 80-U	160 000
	ARB2 80-U - HC	175 000
	LCRN 4 ( Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, RAL 9005 муар (без светильника))	102 500
	LCRN 4 HC (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, с доп.кронштейном для прожекторов Писель RAL 9005 муар (без светильника))	107 500
	VAV32	95 150










	<p>LG-03</p>	<p>86 000</p>
	<p>LG-05/3</p>	<p>114 200</p>
 <p>Опора, со шпилем, h= 9 м, для установки 4х светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный индивидуального исполнения, со шпилем, 4-рожковый: H= 9 м, m=637 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	<p>OPG T3 H90/4</p>	<p>320 625</p>
 <p>Опора, h= 6 м, для установки 5х светильников, сталь, чугун; Фонарь торшерный литой Тип 4, 5-рожковый: H= 6 м, m=460 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	<p>OPG T3 H60/5</p>	<p>361 237</p>
 <p>Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-рожковый: H= 4 м, m=435 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	<p>OPG T1 H40/2</p>	<p>362 500</p>











 <p>Торшер литой 4,9м для установки 1 светильника, ТИП 2, 1-рожковый, материал: Н=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	<p>OPG T2 H49/1</p>	<p>357 195</p>
	<p>BAL74</p>	<p>219 340</p>
	<p>LGT K-7,0-2,0/STP-LINE--1/T-Ц+7037</p>	<p>220 000</p>
	<p>LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/K-KON-Ц+7037</p>	<p>260 000</p>
	<p>LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/K-KON-Ц+7037</p>	<p>265 000</p>
 <p>Опора Легато конусная</p>	<p>Стойка опоры LGTK7</p> <p>Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K</p> <p>Светильник Лига PX 112W LIGA B2 112 PX 5K DIM NEMA 1-10</p> <p>Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57</p> <p>Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60</p> <p>Конус декоративный для консольного кронштейна KON</p> <p>Закладная деталь ФМ-0,219-2,0</p> <p>Выносная консоль 2 метра</p> <p>Выносная консоль 4 метра</p> <p>Выносная консоль 6 метров</p> <p>Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м</p> <p>Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м</p> <p>Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м</p>	<p>154 000</p> <p>34 540</p> <p>46 230</p> <p>12 540</p> <p>4 400</p> <p>7 700</p> <p>31 900</p> <p>26 400</p> <p>50 600</p> <p>55 000</p> <p>180 400</p> <p>204 600</p> <p>209 000</p>
	<p>SV40</p>	<p>23 875</p>

	SKV40	35 300
	H90	66 400
	BLV 40	23 500
	BLV 45	26 000
	BLV 50	28 700
 <p>Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов</p>	BLV-K58	48 000
	BLV- SMART 45	76 250
	PSKT60	39 125
	PSKT60 СИП400	52 000
	PSKN70	
	PSKT80	52 500
	PSKT80-1	67 700
	PSKT80-2	71 450
	PSKT80-3	73 750
	PSKT90	56 795
	PSKT90-1	90 000
	PSKT90-2	95 000
PSKT90-3	106 000	
	Аллея ОККс-6,0-70/154	94 500
	Аллея ОККс-8,0-70/182	99 900
	Аллея ОККс-11,0-100/254	203 029
	Аллея ОККс-12,0-90/258	223 500

 <p>Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лючка)</p>	AL80-NC	157 538
	Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	8 250
Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	1 900
Цоколь чугунный к опоре	Ц4	55 000
	Ц5	59 000
	Ц6	62 850
<b>ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>		
	TRE159 30 SM(AS) 3К(4К)	57 530
	TRE159 40 SM(AS) 3К(4К)	59 510
	TRE159 50 SM(AS) 3К(4К)	61 600
	TRE159 30M SM(AS) 3К(4К)	57 530
	TRE159 40M SM(AS) 3К(4К)	59 510
	TRE159 50M SM(AS) 3К(4К)	61 600
Светильник к торшеру Реплэй-159		28 600
	TRE-N25LED	96 875
	VOL25 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	106 500
	VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	112 800
	VOL30 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	125 700
	VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	131 700
	TT 10 27K	24 900
	TT 10 3К(4К)	24 900
	LUGA 3К(4К)	26 751
	OT-0.8	17 000
	TOT 2 27К(4К)	22 600

	TOT 3 27K (4K)	21 625
	LUGA K	40 375
	TT 10/2spec 27K	31 900
	N-01	16 800
	N-02	16 900
	N-03	19 900
	N-04	26 600
	N-05	26 100
	N-06	43 200
	N-07	30 800
	N-08	36 500
<b>СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ</b>		
	ML-LO 3K(4K)	46 320
	ML-HI 3K(4K)	48 028
	ML-LO-WSM 3K(4K)	49 282
	ML-HI-WSM 3K(4K)	52 793
	ML-LO-WAS 3K(4K)	48 250
	ML-HI-WAS 3K(4K)	57 809
	ML-LO-ES 3K(4K)	49 282
	ML-HI-ES 3K(4K)	52 793
	ML-LO-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	55 600
	ML-LO-WSM 3K dim NEMA	62 500
	AKS V2 27K AS RAL7037	37 400
	AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37 400
	AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37 400
	AKS V4 27K(4K) AS LED	39 000
	AKS V4 M 27K(4K) AS LED	39 000
Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт		990
	ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34 646

	PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33 721
	PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40 647
	PVL1-D(U)-LED	23 324
	PVL2-D(U)-LED	15 959
	KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49 400
	KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52 800
	NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88 114
	NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90 706
	RUZA 1 84 27K(4K)	91 797
	RUZA 2 84 27K(4K)	91 797
	RUZA 1 112 27K(4K)	93 570
	RUZA 2 112 27K(4K)	93 570
	RUZA 1 140 27K(4K)	96 298
	RUZA 2 140 27K(4K)	96 298
	RUZA 1 168 27K(4K)	98 208
	RUZA 2 168 27K(4K)	98 208
	RUZA 1 196 27K(4K)	100 663
	RUZA 2 196 27K(4K)	100 663
	RUZA S1 28 27K(4K)	64 108
	RUZA S2 28 27K(4K)	64 108
	RUZA S1 56 27K(4K)	64 108
	RUZA S2 56 27K(4K)	64 108
	RUZA S1 84 27K(4K)	65 199
	RUZA S2 84 27K(4K)	65 199
	ROSH SM(AS)	73 000
 Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг	CPG T1 27K MT	110 200

 <p>Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг</p>	CPG T2 27K MT	159 000
Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., прямоугольник со сторонами 205 мм на 550 мм	ТИП13СП	304
Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., трапеция верх 20 мм, низ 65 мм, высота 530 мм	ТИП13СТр/530	115
Защитное стекло дверцы светильника ТИП 1 с геом. разм., прямоугольник со сторонами 160 мм на 470 мм	ТИП13СД	259
Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 115 мм, низ 185 мм, высота 330 мм	ТИП23СТр/330	177
Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 140 мм, низ 215 мм, высота 355 мм	ТИП23СТр/355	198
 <p>Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов</p>	G400 LED	21 360
	Стрит MC47	30 500
	Стрит MC94	39 500
 <p>Светильник светодиодный Стрит PH; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой под давлением. IP66; 2700-4000К. Возможно исполнение с различным набором мощностей 40 - 140W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM. Серия светильников имеет несколько размеров корпусов</p>	ST PH S40	17 100
	ST PH S60	21 100
	ST PH S80	21 100
	ST PH M100	24 720
	ST PH M110	23 877
	ST PH M120	23 877
	ST PH M140	25 608
 <p>Светильник Стрит PH DIM NEMA 130lm/w IP66 CR180 2700К-4000К. ПРА / ИП. диммируемый 1-10V. входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика- AS</p>	ST PH S DIM NEMA 40	29 100
	ST PH S DIM NEMA 60	33 100
	ST PH S DIM NEMA 80	33 100
	ST PH M DIM NEMA 100	35 877
	ST PH M DIM NEMA 120	35 877
	ST PH M DIM NEMA 140	37 608
	СТРИТ PH2 M85	
	СТРИТ PH2 M105	
	СТРИТ PH2 M60	
	СТРИТ PH2 M120	
	СТРИТ PH2 M140	



Светильник светодиодный Стрит LG; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой, литой под давлением. IP66; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 30 - 200W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.

ST LG B200	65 723
ST LG B150	44 485
ST LG B120	43 050
ST LG M100	37 310
ST LG M80	36 162
ST LG M55	31 570
ST LG M37	28 413



Светильник Стрит LG DIM NEMA 110lm-120lm W IP66 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИПЛ: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.

ST LG B 200 DIM NEMA	74 620
ST LG B 150 DIM NEMA	53 382
ST LG B 120 DIM NEMA	51 947
ST LG M 106 DIM NEMA	46 207
ST LG M 80 DIM NEMA	45 059
ST LG M 60 DIM NEMA	41 902
ST LG M 55 DIM NEMA	40 467
ST LG M 37 DIM NEMA	37 310




Лига Макси LED 60W	24 578
Лига Макси LED 80W	29 000
Лига Макси LED 100W	47 950
Лига Макси LED 130W	54 743
Лига Макси LED 160W	76 500
Лига Макси LED 180W	
Лига Макси LED 207W	79 700




STREET L 120 730	
STREET L 113 730	
STREET L 100 730	
STREET L 90 730	
STREET L 80 730	
STREET L 70 730	
STREET L 60 730	
STREET L 120 730 NEMA	
STREET L 113 730 NEMA	
STREET L 100 730 NEMA	
STREET L 90 730 NEMA	
STREET L 80 730 NEMA	
STREET L 70 730 NEMA	
STREET L 60 730 NEMA	



STREET S 56 730	
STREET S 40 730	
STREET S 28 730	
STREET S 56 730 NEMA	
STREET S 40 730 NEMA	
STREET S 28 730 NEMA	



LIGA B1 28 AS(SM)	42 900
LIGA B2 28 AS(SM)	37 400
LIGA K1 28 AS(SM)	42 900
LIGA K2 28 AS(SM)	37 400
LIGA B1 40 AS(SM)	45 100
LIGA B2 40 AS(SM)	39 600
LIGA K1 40 AS(SM)	45 100
LIGA K2 40 AS(SM)	39 600
LIGA B1 56 AS(SM)	45 100
LIGA B2 56 AS(SM)	39 600
LIGA K1 56 AS(SM)	45 100
LIGA K2 56 AS(SM)	39 600
LIGA B1 84 AS(SM)	45 100
LIGA B2 84 AS(SM)	39 600
LIGA K1 84 AS(SM)	45 100
LIGA K2 84 AS(SM)	39 600
LIGA B1 112M AS(SM)	46 000
LIGA B2 112M AS(SM)	40 500
LIGA K1 112M AS(SM)	46 000
LIGA K2 112M AS(SM)	40 500



Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM



Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K - 4000K. ПРА / ИП; диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением; nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.



	LIGA P1 28 AS(SM)	42 900
	LIGA P2 28 AS(SM)	37 400
	LIGA P1 40 AS(SM)	45 100
	LIGA P2 40 AS(SM)	39 600
	LIGA P1 56 AS(SM)	45 100
	LIGA P2 56 AS(SM)	39 600
	LIGA P1 84 AS(SM)	45 100
	LIGA P2 84 AS(SM)	39 600
	LIGA P1 112M AS(SM)	46 000
	LIGA P2 112M AS(SM)	40 500
	LIGA PX 28	38 000
	LIGA PX 40	39 600
	LIGA PX 56	39 600
	LIGA PX 84	39 600
	LIGA PX 112	41 200
	LIGA LED DIM NEMA 28	51 700
	LIGA LED DIM NEMA 40	51 700
	LIGA LED DIM NEMA 56	51 700
	LIGA LED DIM NEMA 84	51 700
	LIGA LED DIM NEMA 112	51 700
	LIGA K2 40 SM dim NEMA	51 700
	LIGA PX LED DIM NEMA 28	51 700
	LIGA PX LED DIM NEMA 40	51 700
	LIGA PX LED DIM NEMA 56	51 700
	LIGA PX LED DIM NEMA 84	51 700
	LIGA PX LED DIM NEMA 112	51 700
	TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	39 900
	TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50 400
	TECH K(B) 56 SM(AS) 2700K(4000K)	41 800
	TECH K(B) 96M SM(AS) 2700K(4000K)	39 900
	TECH K(B) 112M SM(AS) 2700K(4000K)	41 800
	AVENU SM 35W	26 400
	AVENU AS 25W	30 960
	GAR2 35 3K(4K) SM	44 500
	GAR2 35 3K(4K) AS	44 500
	GAR spec T4 DIM 27K	44 500
	GAR R 64 3K(4K)	60 000
	GAR AS DIM NEMA	55 100
	SEL22	54 285
	SEL40	54 285
	OR LED SM(AS) 28W	55 600
	OR LED M SM(AS) 56W	55 600



	TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	79 000
	ST50K	26 500
	PN210	14 500
	G400 LED	45 000
	Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	43 250
	MIDLine/1 400 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	13 400
	MIDLine/2 400 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	14 200
	MIDLine/1 800 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	17 800
	MIDLine/2 800 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	17 800
	MIDLine/1 1200 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	20 800
	MIDLine/2 1200 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	21 500
* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDLine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	31 700
	MIDLine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	40 500
	MIDLine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	49 000
	MIDLine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	28 000
	MIDLine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	36 000
	MIDLine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	45 500

	MIDILine M/1 300 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	12 300
	MIDILine M/2 300 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	13 000
	MIDILine M/1 600 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	15 300
	MIDILine M/2 600 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	16 000
	MIDILine M/1 900 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	19 000
	MIDILine M/2 900 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	19 600
	MIDILine M/1 1200 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	22 700
	MIDILine M/2 1200 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	23 400
	MIDILine M/1 1500 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	28 400
	MIDILine M/2 1500 3K14K1A1R1G1B - N/M/W/WW/O/OWAS	29 300
	Г-кron min	600
	Г-кron 150	900
	Г-кron 250	1 130
	Microline 300 3K(4K)	5 400
	MicroLine 300 A/R/G/B	5 400
	Microline 500 3K(4K)	6 200
	Microline 500 A/R/G/B	6 200
	Microline 600 3K(4K)	6 600
	Microline 600 A/R/G/B	6 600
	Microline 800 3K(4K)	7 200
	Microline 800 A/R/G/B	7 200
	Microline 1000 3K(4K)	8 000
	Microline 1000 A/R/G/B	8 000
	Microline 1200 3K(4K)	8 450
	Microline 1200 A/R/G/B	8 450
	Microline 1500 3K(4K)	9 800
	Microline 1500 A/R/G/B	9 800
Microline 2500 3K(4K)	12 400	
Microline 2500 A/R/G/B	12 400	
	MULT LED 3 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	9 900
	MULT LED 4 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	10 200
	MULT LED 5 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	10 500
	MULT LED 6 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	10 900
	KOL-M	1 650
	BOX 1X 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	13 700
	BOX 2X 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	17 500
	TUBA 1X 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	13 500
	TUBA 2X 3K14K1A1R1G1B - N/M/W	17 100
	BRL 3K14K-N/M/W	14 000
	BRL 3K14K-N/M/W ( с подвесом)	14 700
	AHI 190 12	19 600
	AHI 190 18	23 000
	AHI 320 27	42 614
	AHI 320 36	43 000
	АХИЛЛ 110МТ	24 950
	Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	2 800
	Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	33 900

ПРОЖЕКТОРЫ

	SMILE LED 3K(4K) - NMW\WWW\OWAS\O	31 372
	SMILE LED B - NMW\WWW\OWAS\O	31 372
	SMILE LED G - NMW\WWW\OWAS\O	31 372
	SMILE LED R - NMW\WWW\OWAS\O	31 372
	SMILE LED A - NMW\WWW\OWAS\O	31 372
	SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	40 647
	SMILE LED B DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	40 647
	SMILE LED G DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	40 647
	SMILE LED R DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	40 647
	SMILE LED A DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	40 647
	SMILE LED RGB DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	43 921
	SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMW\WWW\OWAS\O	45 421
	PIXEL 3K(4K)	33 554
	PIXEL M 3K(4K)	33 554
 Светильник светодиодный ELF IG IP66, литой алюминий, порошковая окраска. Вторичная оптика: S или M	ELF IG S 30W	33 000
	ELF IG M 35W	39 000
	ELF IG M 50W	45 200
	Сильвио LED 120W	34 776
	Сильвио LED 200W	45 200
	Сильвио LED 300W	66 300
	Танго LED 250W	58 040
	Танго LED 400W	68 040
	CUBA 23W	62 900
	CUBA 35W	62 900
	CUBA 50W	62 900
<b>КРОНШТЕЙНЫ</b>		
	T01/60(76)	1 450
	T02/60(76)	6 600
	T03/60(76)	8 900
	T04/60(76)	14 200
Кронштейн Т-отрадный на опору для 2 прожекторов "Смайл"	T02-Sm/AI	6 600
Кронштейн Т-отрадный на опору для 3 прожекторов "Смайл"	T03-Sm/AI	8 900
Кронштейн для 1 консольного светильника, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,2-1,5-15-048-d57	7 300
	1K2-1,2-1,5-15-180-d57	10 340
	1K1-1,5-1,5-15-048-d57	10 560
	1K2-1,5-1,5-15-180-d57	13 580
	1K1-2,0-2,0-15-048-d57	10 728
	1K2-2,0-2,0-15-180-d57	13 420
Кронштейн для консольного светильника	K1-0,6-1,0	4 200
	K1-1-1,5	4 500
	KП1-1	3 500

Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6 300,00
Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9 300,00
Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6 300,00
Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9 300,00
Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	6 600
	X02x2	9 000
<b>Закладные детали</b>		
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	6 800
Закладная деталь ФМ-0,159-1,5 (фланец И2)	ФМ-0,159-1,5 (фл.И2)	8 000
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9 900
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10 500
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	17 500
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	19 000
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	44 500
Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	60 000
Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5 000
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	15 970
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	16 780
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	17 590
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	26 700
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	30 550
Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	31 300
Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФМ-0,219-2,5-1,5	33 550
Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FMB	14 080
Закладная деталь, НС (под фланец) 0,219 - 2,0м	FM10	21 863
Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	4 830
Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	4 505
Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	8 100
Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	5 100
Закладная неглубокого залегания	ФМ-3Н3	27 800
Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	ANK-BLG	9 800
Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	ANK-L	9 800
Закладная анкерная	ANK-T2	1 840
Комплект анкерных закладных для торшера	ANK-R	1 875
Анкерные закладные элементы для торшера Луга	ANK-N	944
<b>Декоративные фланцы</b>		
Фланец декоративный накладной круглый	FLD1	4300
Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150	4510
Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь» 9м, 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	5940
	Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Бульвар (FLD4)	9 500
	Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Проспект (FLD5)	9 500
	Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Аллея (FLD6)	9 500
Фланец декоративный для опоры "Аллея"	FLD4-AI	9 500
Фланец декоративный для опоры ø180 мм	FLD4-180	14 784
Фланец декоративный накладной	FLD500x500	9 200
<b>Цоколь</b>		
Цоколь чугунный	Ц4	55 000
<b>Монтажная плата</b>		
Монтажная плата	MPE	4 620
<b>ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>		
	ILD LED 600 ST/P-O 3K(4K)	10 000
	ILD LED 900 ST/P-O 3K(4K)	12 540
	ILD LED 1200 ST/P-O 3K(4K)	14 420
	ILD LED 1500 ST/P-O 3K(4K)	16 615
	ILD LED 1800 ST/P-O 3K(4K)	20 565
	ILD LED 600 F/P-O 3K(4K)	10 000
	ILD LED 900 F/P-O 3K(4K)	12 540
	ILD LED 1200 F/P-O 3K(4K)	14 420
	ILD LED 1500 F/P-O 3K(4K)	16 615
	ILD LED 1800 F/P-O 3K(4K)	20 565
	ILD LED 2100 F/P-O 3K(4K)	26 045
	ILD LED 2400 F/P-O 3K(4K)	28 090
	ILD LED 2700 F/P-O 3K(4K)	30 470
	ILD LED 3000 F/P-O 3K(4K)	33 040



ILD LED 600 ST/V-O 3K(4K)	10 600
ILD LED 900 ST/V-O 3K(4K)	13 040
ILD LED 1200 ST/V-O 3K(4K)	15 300
ILD LED 1500 ST/V-O 3K(4K)	17 240
ILD LED 1800 ST/V-O 3K(4K)	20 440
ILD LED 600 F/V-O 3K(4K)	10 600
ILD LED 900 F/V-O 3K(4K)	13 040
ILD LED 1200 F/V-O 3K(4K)	15 300
ILD LED 1500 F/V-O 3K(4K)	17 240
ILD LED 1800 F/V-O 3K(4K)	20 440
ILD LED 2100 F/V-O 3K(4K)	27 030
ILD LED 2400 F/V-O 3K(4K)	29 470
ILD LED 2700 F/V-O 3K(4K)	31 790
ILD LED 3000 F/V-O 3K(4K)	33 920

