






















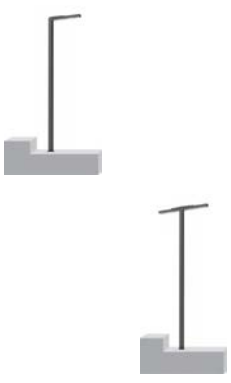



№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	90943
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес- 33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	91729
3	 <p>Осветительная светодиодная система Эльф IG, 6м, под 4 прожектора</p>	ELF IG M35/4 27K	157142









4		<p>Осветительная система Рондо Н=4.0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)</p>	91940
5		<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	91940
6		<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	195000
7		<p>Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К</p>	83905








<p>8</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	<p>Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К</p>	<p>91995</p>
<p>9</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	<p>Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К</p>	<p>102500</p>
<p>10</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Проспект, 8 м</p>	<p>82000</p>
<p>11</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Бульвар, 4,5м</p>	<p>43179</p>




12		<p>Комплект: Историческая опора типа И3 (ОСФ) 11м с кронштейном под два светодиодных светильника Руза (И3) 112 Вт, в комплекте с закладной</p>	784750
13		<p>Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м</p>	92500
	<p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лочке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>		
14		<p>Комплект: Историческая опора типа И4 (ОСФ) 11м с кронштейном под четыре светодиодных светильника Руза (И3) 112 Вт, в комплекте с закладной</p>	1014250
15		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ с верхним консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	287500





16		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ СИП 400 с консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	320000
17		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	181600
18		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	270700
19		<p>Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной</p>	145500






20	 <p>Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементы-чугунное литье, горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика AS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг.</p>	Осветительная система "ШТЫКИ", 5,5м, 28Вт, 3000К.	223000
21		Комплект: Светодиодный уличный торшер Тотем 3, 0,71м с закладной	24700
22		TV150 40/1 3К(4К)	53240
23		TV150 40/2 3К(4К)	74250
24		TV150 60/1 3К(4К)	68310
25		TV150 60/2 3К(4К)	91300
26		TV150 90/1 3К(4К)	167310
27		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
28		TV150 90M/1 3К(4К)	167310
29		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
30		TV150 90/2 3К(4К)	202180
31		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
32		TV150 90M/2 3К(4К)	202180
33		TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
34		SPA 4 3К(4К)	81290
35		SPA 4M 3К(4К)	81290
36		SPA 5 3К(4К)	87560
37		SPA 5M 3К(4К)	87560
38		SPA 6 3К(4К)	93720
39		SPA 6M 3К(4К)	93720
40		SPA 100 4 3К(4К)	58410
41		SPA 100 4M 3К(4К)	58410
42		SPA 100 5 3К(4К)	62370
43		SPA 100 5M 3К(4К)	62370
44		SPA 100 6 3К(4К)	63140
45		SPA 100 6M 3К(4К)	63140
46			84810
47		STICK2 40-3К(4К)	84810
48		STICK1 50-3К(4К)	88660
49		STICK2 50-3К(4К)	91850
50		STICK2 60-3К(4К)	95810

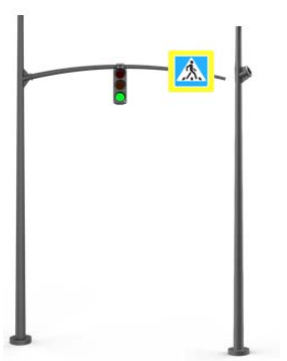








51		NOV 4	56400
52		NOV 5	58800
53		NOV 4 3K(4K)	60000
54		NOV 5 3K(4K)	62000
55		SKHOD 1 3K(4K)	63000
56		SKHOD 2 3K(4K)	79300
57		SKHOD 3 3K(4K)	83200
58		ON LED 3K(4K)	114510
59		ON/BLV-4.5	155925
60		ON/BLV-SM-4.5-3	167475
61		OR40 LED 3K(4K)	67320
62		OR40 LED M 3K(4K)	67320
63		OR40-L LED 3K(4K)	113520
64		OR40-L LED M 3K(4K)	113520
ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
65		ARB 30	45430
66		ARB 35	46420
67		ARB 40	49060
68		ARB 45	50710
69		ARB 50	64240
70		ARB 50 - HC	73000
71		ARB 80	133100
72		ARB 50-U	81950
73		ARB 50-S	84370
74		ARB 80-U	148830
75		ARB 80-S	153340
76		ARB2 45-U	87500
77		ARB2 45-U - HC	87500
78		ARB2 80-U	160000
79		ARB2 80-U - HC	175000










80		LCRN 4 (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, RAL 9005 муар (без светильника))	102500
81		LCRN 4 HC (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, с доп.кронштейном для прожекторов Писель RAL 9005 муар (без светильника))	107500
82		VAV32	95150
83		LG-03	86000
84		LG-05/3	114200
85	 <p>Опора, со шпилем, h= 9 м, для установки 4х светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный индивидуального исполнения, со шпилем, 4-рожковый; Н= 9 м, m=637 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H90/4	320625
86	 <p>Опора, h= 6 м, для установки 5х светильников, сталь, чугун; Фонарь торшерный литой Тип 4, 5-рожковый; Н= 6 м, m=460 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H60/5	361237










87	 <p>Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-рожковый: H= 4 м, m=435 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T1 H40/2	362500
88	 <p>Торшер литой 4,9м для установки 1 светильника, ТИП 2, 1-рожковый, материал: H=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T2 H49/1	357195
89		BAL74	219340






90		LGT K-7,0-2,0/STP-LINE--1/T-Ц+7037	220000
91		LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/K-KON-Ц+7037	260000
92		LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/K-KON-Ц+7037	265000
93		Стойка опоры LGTK7	154000
94		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	34540
95		Светильник Лига PX 112W LIGA B2 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	46230
96		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57	12540
97		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	4400
98		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	7700
99		Закладная деталь ФМ-0,219-2,0	31900
100		Выносная консоль 2 метра	26400
101		Выносная консоль 4 метра	50600
102		Выносная консоль 6 метров	55000
103		Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	180400
104		Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	204600
105	Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	209000	
106	Опора Легато конусная	SV40	23875
107		SKV40	35300
108		H90	66400

109		BLV 40	23500
110		BLV 45	26000
111		BLV 50	28700
112	 Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	BLV-K58	48000
113		BLV- SMART 45	76250
114		PSKT60	39125
115		PSKT60 СИП400	52000
116		PSKN70	
117		PSKT80	52500
118		PSKT80-1	67700
119		PSKT80-2	71450
120		PSKT80-3	73750
121		PSKT90	70000
122		PSKT90-1	90000
123		PSKT90-2	95000
124	PSKT90-3	106000	
126		Аллея ОККс-6,0-70/154	94500
127		Аллея ОККс-8,0-70/182	99900
128		Аллея ОККс-11,0-100/254	203029
129		Аллея ОККс-12,0-90/258	223500

130		AL80-NC	157538
	Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лучка)		
131		Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	8250
132	Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	1900
ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
133		TRE159 30 SM(AS) 3К(4К)	57530
134		TRE159 40 SM(AS) 3К(4К)	59510
135		TRE159 50 SM(AS) 3К(4К)	61600
136		TRE159 30M SM(AS) 3К(4К)	57530
137		TRE159 40M SM(AS) 3К(4К)	59510
138		TRE159 50M SM(AS) 3К(4К)	61600
139		Светильник к торшеру Реплэй-159	
140		TRE-N25LED	96875
141		VOL25 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	106500
142		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	112800
143		VOL30 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	125700
144		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	131700
145		TT 10 27K	24900
146		TT 10 3К(4К)	24900
147		LUGA 3К(4К)	26751
148		OT-0.8	17000
149		TOT 2 27К(4К)	22600







150		TOT 3 27K (4K)	21625
151		LUGA K	40375
152		TT 10/2spec 27K	31900
153		N-01	16800
154		N-02	16900
155		N-03	19900
156		N-04	26600
157		N-05	26100
158		N-06	43200
159		N-07	30800
160		N-08	36500
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ			
161		ML-LO 3K(4K)	46320
162		ML-HI 3K(4K)	48028
163		ML-LO-WSM 3K(4K)	49282
164		ML-HI-WSM 3K(4K)	52793
165		ML-LO-WAS 3K(4K)	48250
166		ML-HI-WAS 3K(4K)	57809
167		ML-LO-ES 3K(4K)	49282
168		ML-HI-ES 3K(4K)	52793
169		ML-LO-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	55600
170		ML-LO-WSM 3K dim NEMA	62500
171		AKS V2 27K AS RAL7037	37400
172		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37400
173		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37400
174		AKS V4 27K(4K) AS LED	39000
175		AKS V4 M 27K(4K) AS LED	39000
176		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	990
177		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34646
178		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34646
179		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34646
180		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34646

181		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33721
182		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33721
183		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33721
184		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33721
185		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40647
186		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40647
187		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40647
188		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40647
189		PVL1-D(U)-LED	23324
190		PVL2-D(U)-LED	15959
191		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49400
192		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52800
193		NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88114
194		NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90706
195		RUZA 1 84 27K(4K)	91797
196		RUZA 2 84 27K(4K)	91797
197		RUZA 1 112 27K(4K)	93570
198		RUZA 2 112 27K(4K)	93570
199		RUZA 1 140 27K(4K)	96298
200		RUZA 2 140 27K(4K)	96298
201		RUZA 1 168 27K(4K)	98208
202		RUZA 2 168 27K(4K)	98208
203		RUZA 1 196 27K(4K)	100663
204		RUZA 2 196 27K(4K)	100663
205		RUZA S1 28 27K(4K)	64108
206		RUZA S2 28 27K(4K)	64108
207		RUZA S1 56 27K(4K)	64108
208		RUZA S2 56 27K(4K)	64108
209		RUZA S1 84 27K(4K)	65199
210		RUZA S2 84 27K(4K)	65199
211		ROSH SM(AS)	73000
212	 Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг	CPG T1 27K MT	110200

213			
	Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг	CPG T2 27K MT	159000
214		ТИП13СП	304
	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., прямоугольник со сторонами 205 мм на 550 мм		
215		ТИП13СТр/530	115
	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., трапеция верх 20 мм, низ 65 мм, высота 530 мм		
216		ТИП13СД	259
	Защитное стекло дверцы светильника ТИП 1 с геом. разм., прямоугольник со сторонами 160 мм на 470 мм		
217		ТИП23СТр/330	177
	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 115 мм, низ 185 мм, высота 330 мм		
218		ТИП23СТр/355	198
	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 140 мм, низ 215 мм, высота 355 мм		
219		G400 LED	21360
	Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов		
220		Стрит MC47	30500
221		Стрит MC94	39500
222		ST PH S40	17100
223		ST PH S60	21100
224		ST PH S80	21100
225		ST PH M100	24720
226		ST PH M110	23877
227		ST PH M120	23877
228		ST PH M140	25608
229		ST PH S DIM NEMA 40	29100
230	ST PH S DIM NEMA 60	33100	
231	ST PH S DIM NEMA 80	33100	
232	ST PH M DIM NEMA 100	35877	
233	ST PH M DIM NEMA 120	35877	
234	ST PH M DIM NEMA 140	37608	
235		СТРИТ PH2 M85	
236		СТРИТ PH2 M105	
237		СТРИТ PH2 M60	
238		СТРИТ PH2 M120	
239		СТРИТ PH2 M140	

240		ST LG B200	65723
241		ST LG B150	44485
242		ST LG B120	43050
243		ST LG M100	37310
244		ST LG M80	36162
245		ST LG M55	31570
246		ST LG M37	28413
247		ST LG B 200 DIM NEMA	74620
248		ST LG B 150 DIM NEMA	53382
249		ST LG B 120 DIM NEMA	51947
250		ST LG M 106 DIM NEMA	46207
251		ST LG M 80 DIM NEMA	45059
252		ST LG M 60 DIM NEMA	41902
253		ST LG M 55 DIM NEMA	40467
254	ST LG M 37 DIM NEMA	37310	
255		Лига Макси LED 60W	24578
256		Лига Макси LED 80W	29000
257		Лига Макси LED 100W	47950
258		Лига Макси LED 130W	54743
259		Лига Макси LED 160W	76500
260		Лига Макси LED 180W	
261		Лига Макси LED 207W	79700
262		STREET L 120 730	
263		STREET L 113 730	
264		STREET L 100 730	
265		STREET L 90 730	
266		STREET L 80 730	
267		STREET L 70 730	
268		STREET L 60 730	
269		STREET L 120 730 NEMA	
270		STREET L 113 730 NEMA	
271		STREET L 100 730 NEMA	
272	STREET L 90 730 NEMA		
273	STREET L 80 730 NEMA		
274	STREET L 70 730 NEMA		
275	STREET L 60 730 NEMA		
276		STREET S 56 730	
277		STREET S 40 730	
278		STREET S 28 730	
279		STREET S 56 730 NEMA	
280		STREET S 40 730 NEMA	
281	STREET S 28 730 NEMA		
282		LIGA B1 28 AS(SM)	42900
283		LIGA B2 28 AS(SM)	37400
284		LIGA K1 28 AS(SM)	42900
285		LIGA K2 28 AS(SM)	37400
286		LIGA B1 40 AS(SM)	45100
287		LIGA B2 40 AS(SM)	39600
288		LIGA K1 40 AS(SM)	45100
289		LIGA K2 40 AS(SM)	39600
290		LIGA B1 56 AS(SM)	45100
291		LIGA B2 56 AS(SM)	39600
292		LIGA K1 56 AS(SM)	45100
293		LIGA K2 56 AS(SM)	39600
294		LIGA B1 84 AS(SM)	45100
295		LIGA B2 84 AS(SM)	39600
296	LIGA K1 84 AS(SM)	45100	
297	LIGA K2 84 AS(SM)	39600	
298	LIGA B1 112M AS(SM)	46000	
299	LIGA B2 112M AS(SM)	40500	
300	LIGA K1 112M AS(SM)	46000	
301	LIGA K2 112M AS(SM)	40500	


302		LIGA P1 28 AS(SM)	42900
303		LIGA P2 28 AS(SM)	37400
304		LIGA P1 40 AS(SM)	45100
305		LIGA P2 40 AS(SM)	39600
306		LIGA P1 56 AS(SM)	45100
307		LIGA P2 56 AS(SM)	39600
308		LIGA P1 84 AS(SM)	45100
309		LIGA P2 84 AS(SM)	39600
310		LIGA P1 112M AS(SM)	46000
311		LIGA P2 112M AS(SM)	40500
312		LIGA PX 28	38000
313	<p>Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA PX 40	39600
314		LIGA PX 56	39600
315		LIGA PX 84	39600
316		LIGA PX 112	41200
317		LIGA LED DIM NEMA 28	51700
318		LIGA LED DIM NEMA 40	51700
319		LIGA LED DIM NEMA 56	51700
320		LIGA LED DIM NEMA 84	51700
321		LIGA LED DIM NEMA 112	51700
322		LIGA K2 40 SM dim NEMA	51700
323		LIGA PX LED DIM NEMA 28	51700
324		LIGA PX LED DIM NEMA 40	51700
325	<p>Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA PX LED DIM NEMA 56	51700
326		LIGA PX LED DIM NEMA 84	51700
327		LIGA PX LED DIM NEMA 112	51700
328			
329		TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	39900
330		TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50400
331		TECH K(B) 56 SM(AS) 2700K(4000K)	41800
332		TECH K(B) 96M SM(AS) 2700K(4000K)	39900
333		TECH K(B) 112M SM(AS) 2700K(4000K)	41800
334		AVENU SM 35W	26400
335		AVENU AS 25W	30960
336		GAR2 35 3K(4K) SM	44500
337		GAR2 35 3K(4K) AS	44500
338		GAR spec T4 DIM 27K	44500
339		GAR R 64 3K(4K)	60000
340		GAR AS DIM NEMA	55100
341			
342		SEL22	54285
343		SEL40	54285
344		OR LED SM(AS) 28W	55600
345		OR LED M SM(AS) 56W	55600

344		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	79 000
345		ST50K	26500
346		PN210	14500
347		G400 LED	45000
348		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	43250
349		MIDILine/1 400 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	13400
350		MIDILine/2 400 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	14200
351		MIDILine/1 800 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
352		MIDILine/2 800 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
353		MIDILine/1 1200 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	20800
354		MIDILine/2 1200 3K(4K)A(R)G/B - M/W/WW/O/OWAS	21500
355		MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	31700
356		MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	40500
357		MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	49000
358		MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	28000
359	MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	36000	
360	MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	45500	

* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!

361		MIDILine M/1 300 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	12300
362		MIDILine M/2 300 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	13000
363		MIDILine M/1 600 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	15300
364		MIDILine M/2 600 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	16000
365		MIDILine M/1 900 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	19000
366		MIDILine M/2 900 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	19600
367		MIDILine M/1 1200 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	22700
368		MIDILine M/2 1200 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	23400
369		MIDILine M/1 1500 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	28400
370		MIDILine M/2 1500 3K14KAIRIG/B - N/MW/WW/O/OWAS	29300
371		Г-кron min	600
372		Г-кron 150	900
373		Г-кron 250	1130
374		Microline 300 3K(4K)	5400
375		MicroLine 300 A/R/G/B	5400
376		Microline 500 3K(4K)	6200
377		Microline 500 A/R/G/B	6200
378		Microline 600 3K(4K)	6600
379		Microline 600 A/R/G/B	6600
380		Microline 800 3K(4K)	7200
381		Microline 800 A/R/G/B	7200
382		Microline 1000 3K(4K)	8000
383		Microline 1000 A/R/G/B	8000
384		Microline 1200 3K(4K)	8450
385		Microline 1200 A/R/G/B	8450
386		Microline 1500 3K(4K)	9800
387		Microline 1500 A/R/G/B	9800
388		Microline 2500 3K(4K)	12400
389		Microline 2500 A/R/G/B	12400
390		MULT LED 3 3K14KAIRIG/B - N/MW	9900
391		MULT LED 4 3K14KAIRIG/B - N/MW	10200
392		MULT LED 5 3K14KAIRIG/B - N/MW	10500
393		MULT LED 6 3K14KAIRIG/B - N/MW	10900
394		KOL-M	1650
395		BOX 1X 3K14KAIRIG/B - N/MW	13700
396		BOX 2X 3K14KAIRIG/B - N/MW	17500
397		TUBA 1X 3K14KAIRIG/B - N/MW	13500
398		TUBA 2X 3K14KAIRIG/B - N/MW	17100
399		BRL 3K14K-N/MW	14000
400		BRL 3K14K-N/MW (с подвесом)	14700
401		RKD 600 D 14	44200
402		RKD 1200 D 14	58200
403		AHI 190 12	19600
404		AHI 190 18	23000
405		AHI 320 27	42614
406		AHI 320 36	43000
407		АХИПЛ 110МТ	24950
408		Блок питания для светильников АХИПЛ, 60Вт IP 68	2800

409		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	47700
ПРОЖЕКТОРЫ			
410		SMILE LED 3K(4K) - NMWWWWOWASIO	31372
411		SMILE LED B - NMWWWWOWASIO	31372
412		SMILE LED G - NMWWWWOWASIO	31372
413		SMILE LED R - NMWWWWOWASIO	31372
414		SMILE LED A - NMWWWWOWASIO	31372
415		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
416		SMILE LED B DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
417		SMILE LED G DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
418		SMILE LED R DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
419		SMILE LED A DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	40647
420		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	43921
421	SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	45421	
422		PIXEL 3K(4K)	33554
423		PIXEL M 3K(4K)	33554
424		ELF IG S 30W	33000
425		ELF IG M 35W	39000
426		Светильник светодиодный ELF IG IP66, литой алюминий, порошковая окраска. Вторичная оптика: S или M	ELF IG M 50W
427		Сильвио LED 120W	34776
428		Сильвио LED 200W	45200
429		Сильвио LED 300W	66300
430		Танро LED 250W	58040
431		Танро LED 400W	68040
432		CUBA 23W	62900
433		CUBA 35W	62900
434		CUBA 50W	62900
КРОНШТЕЙНЫ			
435		T01/60(76)	1450
436		T02/60(76)	6600
437		T03/60(76)	8900
438		T04/60(76)	14200
439	Кронштейн Т-отрадный на опору для 2 прожекторов "Смайл"	T02-Sm/Al	6600
440	Кронштейн Т-отрадный на опору для 3 прожекторов "Смайл"	T03-Sm/Al	8900
441	Кронштейн для 1 консольного светильника, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,2-1,5-15-048-d57	7300
442		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	10340
443		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	10560
444		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	13580
445		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	10728
446		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	13420

447	Кронштейн для консольного светильника	K1-0,6-1,0	4200
448		K1-1-1,5	4500
449		КП1-1	3500
450	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
451	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
452	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
453	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
454	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	6600
455		X02x2	9000
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ			
456	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	6800
457	Закладная деталь ФМ-0,159-1,5 (фланец И2)	ФМ-0,159-1,5 (фл.И2)	8000
458	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9900
459	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10500
460	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	17500
461	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	19000
462	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	44500
463	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	60000
464	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5000
465	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	15970
466	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	16780
467	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	17590
468	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	26700
469	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	30550
470	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	31300
471	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФМ-0,219-2,5-1,5	33550
472	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	14080
473	Закладная деталь, НС (под фланец) 0,219 - 2,0м	FM10	21863
474	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	4830
475	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	4505
476	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	8100
477	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	4945
478	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	5100
479	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3Н3	27800
480	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	АНК-BLG	9800
481	Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	АНК-L	9800
482	Закладная анкерная	АНК-T2	1840
483	Комплект анкерных закладных для торшера	АНК-R	1875
484	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	АНК-N	944
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ			
485	Фланец декоративный накладной круглый	FLD1	4300
486	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150	4510
487	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь» 9м, 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	5940
488		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Бульвар (FLD4)	9500
489		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Проспект (FLD5)	9500
490		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Аллея (FLD6)	9500
491	Фланец декоративный для опоры "Аллея"	FLD4-AI	9500
492	Фланец декоративный для опоры ø180 мм	FLD4-180	14784
493	Фланец декоративный накладной	FLD500x500	9 200
ЦОКОЛИ			
494	Цоколь чугунный	Ц4	55000
495	Цоколь чугунный	Ц5	59000
496	Цоколь чугунный	Ц6	62850
МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ			
497	Монтажная плата	MPE	4620

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

498		ILD LED 600 ST/P-O 3K(4K)	10000
499		ILD LED 900 ST/P-O 3K(4K)	12540
500		ILD LED 1200 ST/P-O 3K(4K)	14420
501		ILD LED 1500 ST/P-O 3K(4K)	16615
502		ILD LED 1800 ST/P-O 3K(4K)	20565
503		ILD LED 600 F/P-O 3K(4K)	10000
504		ILD LED 900 F/P-O 3K(4K)	12540
505		ILD LED 1200 F/P-O 3K(4K)	14420
506		ILD LED 1500 F/P-O 3K(4K)	16615
507		ILD LED 1800 F/P-O 3K(4K)	20565
508		ILD LED 2100 F/P-O 3K(4K)	26045
509	ILD LED 2400 F/P-O 3K(4K)	28090	
510	ILD LED 2700 F/P-O 3K(4K)	30470	
511	ILD LED 3000 F/P-O 3K(4K)	33040	
512		ILD LED 600 ST/V-O 3K(4K)	10600
513		ILD LED 900 ST/V-O 3K(4K)	13040
514		ILD LED 1200 ST/V-O 3K(4K)	15300
515		ILD LED 1500 ST/V-O 3K(4K)	17240
516		ILD LED 1800 ST/V-O 3K(4K)	20440
517		ILD LED 600 F/V-O 3K(4K)	10600
518		ILD LED 900 F/V-O 3K(4K)	13040
519		ILD LED 1200 F/V-O 3K(4K)	15300
520		ILD LED 1500 F/V-O 3K(4K)	17240
521		ILD LED 1800 F/V-O 3K(4K)	20440
522		ILD LED 2100 F/V-O 3K(4K)	27030
523		ILD LED 2400 F/V-O 3K(4K)	29470
524		ILD LED 2700 F/V-O 3K(4K)	31790
525		ILD LED 3000 F/V-O 3K(4K)	33920