


























№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
<b>ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ</b>			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	90 942,64
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес-33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металллик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	91 728,37
3		Осветительная система ЦАРИЦЫНО, h=4,7 м, 40 Вт, 2700К	192000






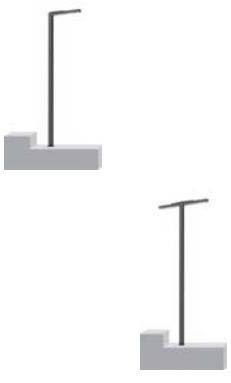


4		ELF IG M35/4 27K	157142
5		ELF60 S20/4	234150
6		ELF60 S20/3	184400
7		ELF60 S20/2	134600
8		ELF60 S20/1	84850
9		ELF60 M35/4	234150
10		ELF60 M35/3	184400
11		ELF60 M35/2	134600
12		ELF60 M35/1	84850
13		<p>Осветительная система Рондо H=4,0 54Вт            (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700K, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)</p>	91940
14		<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50            (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700K)</p>	91940
15		<p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65, антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p> <p>195000</p>







16	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К	83 903,74
17	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К	91 993,65
18	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К	102500
19	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	Комплект: Опора Проспект, 8 м	82000

20	 <p>Опора ая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	Комплект: Опора Бульвар, 4,5м	43179
21		Комплект: Историческая опора типа И3 (ОСФ) 11м с кронштейном под два светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной	784750
22	 <p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лочке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>	Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м	92500
23		Комплект: Историческая опора типа И4 (ОСФ) 11м с кронштейном под четыре светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной	1014250
24		Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ с верхним консольным кронштейном 1,5м x 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Нето- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Нето- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь	287500






25		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ СИП 400 с консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	320000								
26		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	181600								
27		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	270700								
28	 <table border="1" data-bbox="379 1809 481 1886"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>П</th> <th>В</th> <th>МАССА</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123-2</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	REF	П	В	МАССА	123-2	400	500	25	<p>Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной</p>	145500
REF	П	В	МАССА								
123-2	400	500	25								





29	 <p>Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементы-чугунное литье, горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика AS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг.</p>	Осветительная система "ШТЫКИ", 5,5м, 28Вт, 3000К.	223000
30		Комплект: Светодиодный уличный торшер Тотем 3, 0,71м с закладной	24700
31		TV150 40/1 3К(4К)	53240
32		TV150 40/2 3К(4К)	74250
33		TV150 60/1 3К(4К)	68310
34		TV150 60/2 3К(4К)	91300
35		TV150 90/1 3К(4К)	167310
36		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
37		TV150 90M/1 3К(4К)	167310
38		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
39		TV150 90/2 3К(4К)	202180
40		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
41		TV150 90M/2 3К(4К)	202180
42		TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
37		Светильник для опоры "Тверь" 28 LED 4000К	11500
38		ATV 40/1 2700K (4000K)	43500
39		ATV 50/1 2700K (4000K)	47125
40		ATV 60/1 2700K (4000K)	48500
41		ATV 60/2 2700K (4000K)	74750
42		ATV 40M/1 2700K (4000K)	43500
43		ATV 50M/1 2700K (4000K)	47125
44		ATV 60M/1 2700K (4000K)	48500
45		ATV 60M/2 2700K (4000K)	74750








46		SPA 4 3K(4K)	81290
47		SPA 4M 3K(4K)	81290
48		SPA 5 3K(4K)	87560
49		SPA 5M 3K(4K)	87560
50		SPA 6 3K(4K)	93720
51		SPA 6M 3K(4K)	93720
52		SPA 100 4 3K(4K)	58410
53		SPA 100 4M 3K(4K)	58410
54		SPA 100 5 3K(4K)	62370
55		SPA 100 5M 3K(4K)	62370
56		SPA 100 6 3K(4K)	63140
57		SPA 100 6M 3K(4K)	63140
58			84810
59		STICK2 40-3K(4K)	84810
60		STICK1 50-3K(4K)	88660
61		STICK2 50-3K(4K)	91850
62		STICK2 60-3K(4K)	95810
63		NOV 4	56400
64		NOV 5	58800
65		NOV 4 3K(4K)	60000
66		NOV 5 3K(4K)	62000
67		SKHOD 1 3K(4K)	63000
68		SKHOD 2 3K(4K)	79300
69		SKHOD 3 3K(4K)	83200
70		ON LED 3K(4K)	114510
71		ON/BLV-4.5	155925
72		ON/BLV-SM-4.5-3	167475
73		OR40 LED 3K(4K)	67320
74		OR40 LED M 3K(4K)	67320
75		OR40-L LED 3K(4K)	113520
76		OR40-L LED M 3K(4K)	113520
77		CSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-1/K-LI+7037	248000
78		CSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-2/K-LI+7037	255000
79		TSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-1/TV56-LI+7037	249500
80		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/TV56-LI+7037	233600
81		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/TV28-LI+7037	233600
82		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/K-LI+7037	228000
83		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-2/K-LI+7037	232400







ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				
84		ARB 30	45430	
85		ARB 35	46420	
86		ARB 40	49060	
87		ARB 45	50710	
88		ARB 50	64240	
89		ARB 50 - HC	73000	
90		ARB 80	133100	
91			ARB 45-U	67000
92			ARB 50-U	81950
93			ARB 50-S	84370
94	ARB 80-U		148830	
95	ARB 80-S		153340	
96		ARB2 45-U	87500	
97		ARB2 45-U - HC	87500	
98		ARB2 80-U	160000	
99		ARB2 80-U - HC	175000	
85	Опора освещения Арбат МФО, высота 4,5м	ARB 45 MFO	96750	
86		A170/2	52375	
87		LCRN 4 ( Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, RAL 9005 муар (без светильника))	102500	
88		LCRN 4 HC (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, с доп.кронштейном для прожекторов Письель RAL 9005 муар (без светильника))	107500	
89		VAV32	95150	



90		LG-03	86000
91		LG-05/3	114200
92		Исторический торшер типа Т-1-М (МГУ)	208000
93	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Опора, со шпилем, h= 9 м, для установки 4х светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный индивидуального исполнения, со шпилем, 4-рожковый: Н= 9 м, m=637 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG ТЗ Н90/4	320625
94	 <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Опора, h= 6 м, для установки 5х светильников, сталь, чугун; Фонарь торшерный литой Тип 4, 5-рожковый: Н= 6 м, m=460 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG ТЗ Н60/5	361237





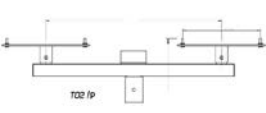




95		OPG T1 H40/2	362500
	<p>Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-рожковый: H= 4 м, m=435 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>		
96		OPG T2 H49/1	357195
	<p>Торшер литой 4,9м для установки 1 светильника, ТИП 2, 1-рожковый, материал: H=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>		
97		BAL74	219340
98		LGT K-7,0-2,0/STP-LINE-1/Т-Ц+7037	220000
99		LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/К-KON-Ц+7037	260000
100		LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/К-KON-Ц+7037	265000







101		Стойка опоры LGTK7	154000
102		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	34540
103		Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
104		Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
105		Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10	44600
106		Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10	46230
107		Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	46230
108		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1.0-1.5-15-048-d57	12540
109		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	4400
110			
111		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	7700
112		Закладная деталь ФМ-0,273-2,0-У	39500
113		Выносная консоль 2 метра	26400
114		Выносная консоль 4 метра	50600
115		Выносная консоль 6 метров	55000
116		Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	180400
117		Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	204600
118		Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	209000
115		Z40	22125
116		SV40	23875
117		SKV40	35300
118		H90	66400
119	Опора "МФО Smart", круглоконическая высота 6м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 60/3	92250
120	Опора "МФО Smart", круглоконическая, высота 9м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 90/3	145750
121	Опора силовая (400кг) трубчатая прямостоечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м, RAL7037	СП-400-9,0/11,0	158400
122		BLV 40	23500
123		BLV 45	26000
124		BLV 50	28700
124		BLV 60	38500
125			BLV-K58
125	Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5.8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов		

126		BLV- SMART 45	76250
127		PSKT60	39125
128		PSKT60 СИП400	52000
129		PSKN70	
130		PSKT80	52500
131		PSKT80-1	67700
132		PSKT80-2	71450
133		PSKT80-3	73750
134		PSKT90	70000
135		PSKT-90-СИП-400	93750
136		PSKT90-1	90000
137		PSKT90-2	95000
138	PSKT90-3	106000	
140		Аллея ОККс-6,0-70/154	94500
141		Аллея ОККс-8,0-70/182	99900
142		Аллея ОККс-9,0	107730
143		Аллея ОККс-11,0-100/254	203029
144		Аллея ОККс-12,0-90/258	223500
145	 Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лючка)	AL80-НС	157538
146		Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	8250
147		T-AL9 (комплект для складывания)	2000
148		T-AL12 (комплект для складывания)	2600
149	Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	1900
<b>ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>			
150		TRE159 30 SM(AS) 3К(4К)	57530
151		TRE159 40 SM(AS) 3К(4К)	59510
152		TRE159 50 SM(AS) 3К(4К)	61600
153		TRE159 30M SM(AS) 3К(4К)	57530
154		TRE159 40M SM(AS) 3К(4К)	59510
155		TRE159 50M SM(AS) 3К(4К)	61600
156		Светильник к торшеру Реплэй-159	

157		TRE-N25LED	96875
158		VOL25 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	106500
159		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	112800
160		VOL30 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	125700
161		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	131700
162		MAJAK 20 2700K(4000K)	34155
163		MAJAK 25 2700K(4000K)	35190
164		MAJAK 30 2700K(4000K)	36340
165		TT 10 27K	24900
166		TT 10 3K(4K)	24900
167		LUGA 3K(4K)	26751
168		OT-0.8	17000
169		TSM10	15300
170		TOT 2 27K(4K)	22600
171		TOT 3 27K (4K)	21625
172		LUGA K	40375
171		SKHOD KVD 10 3K (4K)	36800

172		TOT B 4K	16200
173		Светильник встраиваемый "Тотем IV", LED 3Вт, 3000K, оптика асимметричная	8 200
174		TT 10/2spec 27K	31900
175		N-01	16800
176		N-02	16900
177		N-03	19900
178		N-04	26600
179		N-05	26100
180		N-06	43200
181		N-07	30800
182		N-08	36500
<b>СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ</b>			
183		ML-LO 3K(4K)	46320
184		ML-HI 3K(4K)	48028
185		ML-LO-WSM 3K(4K)	49282
186		ML-HI-WSM 3K(4K)	52793
187		ML-LO-WAS 3K(4K)	48250
188		ML-HI-WAS 3K(4K)	57809
189		ML-LO-ES 3K(4K)	49282
190		ML-HI-ES 3K(4K)	52793
191		ML-LO-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	55600
192		ML-LO-WSM 3K dim NEMA	62500
188		MAR AX SM(AS) DIM NEMA	48470
189		LAG LED SM(AS) DIM NEMA	56485
190		LAG LED M SM(AS) DIM NEMA	56485


191		AKS V2 27K AS RAL7037	37400
192		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37400
193		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37400
194		AKS V4 27K(4K) AS LED	39000
195		AKS V4 M 27K(4K) AS LED	39000
196		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	990
197		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34646
198		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34646
199		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34646
200		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34646
201		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33721
202		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33721
203		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33721
204		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33721
205		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40647
206		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40647
207		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40647
208		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40647
209		PVL1-D(U)-LED	23324
210		PVL2-D(U)-LED	15959
211		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49400
212		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52800
213		NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88114
214		NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90706
215		NARA 52 SM(AS) DIM NEMA	100114
216		RUZA 1 84 27K(4K)	91797
217		RUZA 2 84 27K(4K)	91797
218		RUZA 1 112 27K(4K)	93570
219		RUZA 2 112 27K(4K)	93570
220		RUZA 1 140 27K(4K)	96298
221		RUZA 2 140 27K(4K)	96298
222		RUZA 1 168 27K(4K)	98208
223	RUZA 2 168 27K(4K)	98208	
224	RUZA 1 196 27K(4K)	100663	
225	RUZA 2 196 27K(4K)	100663	






226		RUZA S1 28 27K(4K)	64108
227		RUZA S2 28 27K(4K)	64108
228		RUZA S1 56 27K(4K)	64108
229		RUZA S2 56 27K(4K)	64108
230		RUZA S1 84 27K(4K)	65199
231		RUZA S2 84 27K(4K)	65199
232		ROSH SM(AS)	73000
233	 <p>Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг</p>	CPG T1 27K MT	110200
234	 <p>Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг</p>	CPG T2 27K MT	159000
235	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., прямоугольник со сторонами 205 мм на 550 мм	ТИП13СП	304
236	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., трапеция верх 20 мм, низ 65 мм, высота 530 мм	ТИП13СТр/530	115
237	Защитное стекло дверцы светильника ТИП 1 с геом. разм., прямоугольник со сторонами 160 мм на 470 мм	ТИП13СД	259
238	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 115 мм, низ 185 мм, высота 330 мм	ТИП23СТр/330	177
239	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 140 мм, низ 215 мм, высота 355 мм	ТИП23СТр/355	198
240	 <p>Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов</p>	G400 LED	21360
241		Стрит MC47	30500
242		Стрит MC94	39500











243	 <p>Светильник светодиодный Стрит PH; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой, литой под давлением. IP66; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 40 - 140W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM. Серия светильников имеет несколько размеров корпусов</p>	ST PH B200	50783	
244		ST PH B180	49508	
245		ST PH B160	48233	
246		ST PH M140	36798	
247		ST PH M120	34248	
248		ST PH M100	32103	
249		ST PH S80	28755	
250		ST PH S60	27480	
251		ST PH S40	26205	
252		 <p>Светильник Стрит PH DIM NEMA 130lm/W IP66 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика- AS</p>	ST PH B200 DIM NEMA	59744
253	ST PH B180 DIM NEMA		58244	
254	ST PH B160 DIM NEMA		56744	
255	ST PH M140 DIM NEMA		43292	
256	ST PH M120 DIM NEMA		40292	
257	ST PH M100 DIM NEMA		37768	
258	ST PH S80 DIM NEMA		33830	
259	ST PH S60 DIM NEMA		32330	
260	ST PH S40 DIM NEMA		30830	
261			СТРИТ PH2 M85	
262		СТРИТ PH2 M105		
263		СТРИТ PH2 M60	38500	
264		СТРИТ PH2 M120		
265		СТРИТ PH2 M140		
266	 <p>Светильник светодиодный Стрит LG; Корпус светильника - алюминиевый сплав литой, литой под давлением. IP66; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 30 - 200W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	ST LG B200	65723	
267		ST LG B150	44485	
268		ST LG B120	43050	
269		ST LG M100	37310	
270		ST LG M80	36162	
271		ST LG M55	31570	
272		ST LG M37	28413	
273	 <p>Светильник Стрит LG DIM NEMA 110lm-120lm/W IP66 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	ST LG B 200 DIM NEMA	74620	
274		ST LG B 150 DIM NEMA	53382	
275		ST LG B 120 DIM NEMA	51947	
276		ST LG M 106 DIM NEMA	46207	
277		ST LG M 80 DIM NEMA	45059	
278		ST LG M 60 DIM NEMA	41902	
279		ST LG M 55 DIM NEMA	40467	
280		ST LG M 37 DIM NEMA	37310	
281			Лига Макси LED 60W	24578
282			Лига Макси LED 80W	29000
283	Лига Макси LED 100W		47950	
284	Лига Макси LED 130W		54743	
285	Лига Макси LED 160W		76500	
286	Лига Макси LED 180W			
287	Лига Макси LED 207W		79700	
288		STREET XL 140 DIM NEMA 1-10	45056	
289		STREET XL 160 DIM NEMA 1-10	45056	




290		STREET L 60	23597
291		STREET L 70	23597
292		STREET L 80	23597
293		STREET L 90	23597
294		STREET L 100	23597
295		STREET L 113	24006
296		STREET L 120	24143
297		STREET L 60 DIM NEMA 1-10	28158
298		STREET L 70 DIM NEMA 1-10	28158
299		STREET L 80 DIM NEMA 1-10	28158
300		STREET L 90 DIM NEMA 1-10	28158
301		STREET L 100 DIM NEMA 1-10	28158
302		STREET L 113 DIM NEMA 1-10	28486
303		STREET L 120 DIM NEMA 1-10	28648
304			STREET S 28
305	STREET S 40		19505
306	STREET S 56		19505
307	STREET S 28 DIM NEMA 1-10		23806
308	STREET S 40 DIM NEMA 1-10		23806
309	STREET S 56 DIM NEMA 1-10		23806
310	    	LIGA B1 28 AS(SM)	42900
311		LIGA B2 28 AS(SM)	37400
312		LIGA K1 28 AS(SM)	42900
313		LIGA K2 28 AS(SM)	37400
314		LIGA B1 40 AS(SM)	45100
315		LIGA B2 40 AS(SM)	39600
316		LIGA K1 40 AS(SM)	45100
317		LIGA K2 40 AS(SM)	39600
318		LIGA B1 56 AS(SM)	45100
319		LIGA B2 56 AS(SM)	39600
320		LIGA K1 56 AS(SM)	45100
321		LIGA K2 56 AS(SM)	39600
322		LIGA B1 84 AS(SM)	45100
323		LIGA B2 84 AS(SM)	39600
324		LIGA K1 84 AS(SM)	45100
325		LIGA K2 84 AS(SM)	39600
326		LIGA B1 112M AS(SM)	46000
327		LIGA B2 112M AS(SM)	40500
328		LIGA K1 112M AS(SM)	46000
329		LIGA K2 112M AS(SM)	40500
330	LIGA P1 28 AS(SM)	42900	
331	LIGA P2 28 AS(SM)	37400	
332	LIGA P1 40 AS(SM)	45100	
333	LIGA P2 40 AS(SM)	39600	
334	LIGA P1 56 AS(SM)	45100	
335	LIGA P2 56 AS(SM)	39600	
336	LIGA P1 84 AS(SM)	45100	
337	LIGA P2 84 AS(SM)	39600	
338	LIGA P1 112M AS(SM)	46000	
339	LIGA P2 112M AS(SM)	40500	
340	Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.	LIGA PX 28	38000
341		LIGA PX 40	39600
342		LIGA PX 56	39600
343		LIGA PX 84	39600
344		LIGA PX 112	41200
345		LIGA 28 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
346		LIGA 40 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
347		LIGA 56 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
348		LIGA 84 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
349		LIGA 112 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
350		TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	39900
351		TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50400
352		TECH K(B) 56 SM(AS) 2700K(4000K)	41800
353		TECH K(B) 96M SM(AS) 2700K(4000K)	39900
354		TECH K(B) 112M SM(AS) 2700K(4000K)	41800

355		AVENU 19	31920
356		AVENU 27	32760
357		AVENU 34	33320
358		AVENU LENS 18	36120
359		AVENU LENS 25	36400
360		AVENU LENS 35	36960
361		AVENU LENS 36	38080
362		AVENU 19 DIM NEMA 1-10	40600
363		AVENU 27 DIM NEMA 1-10	41440
364		AVENU 34 DIM NEMA 1-10	42000
365		AVENU LENS 18 DIM NEMA 1-10	44800
366	AVENU LENS 25 DIM NEMA 1-10	45080	
367	AVENU LENS 35 DIM NEMA 1-10	45640	
368	AVENU LENS 36 DIM NEMA 1-10	46760	
369		GAR2 35 3K(4K) SM	44500
370		GAR2 35 3K(4K) AS	44500
371		GAR spec T4 DIM 27K	44500
372		GAR R 64 3K(4K)	60000
372		GAR 35 SM DIM NEMA	55100
373		GAR 35 AS DIM NEMA	55100
374		SEL22	54285
375		SEL40	54285
376		LCRN 3212 SM	105000
377		OR LED SM(AS) 28W	55600
378		OR LED M SM(AS) 56W	55600
379		Светильник светодиодный к торшеру Т-1-М, LED,40Вт, 2700К	17900,00
380		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	79 000
381	Переходник для светильника Триумф	P-TMF	2232
382	Пластина-накладка	PL-TMF	220
383		ST50K	26500

384		PN210	14500
385		G400 LED	45000
386		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	43250
387		MIDILine/1 400 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	13400
388		MIDILine/2 400 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	14200
389		MIDILine/1 800 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
390		MIDILine/2 800 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	17800
391		MIDILine/1 1200 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	20800
392		MIDILine/2 1200 3K(4K)A/R/G/B - M/W/WW/O/OWAS	21500
393		MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	31700
394	MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	40500	
395	MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	49000	
396	* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	28000
397		MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	36000
398		MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	45500
399		MIDILine M/1 300 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	12300
400		MIDILine M/2 300 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	13000
401		MIDILine M/1 600 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	15300
402	MIDILine M/2 600 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	16000	
403	MIDILine M/1 900 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	19000	
404	MIDILine M/2 900 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	19600	
405	MIDILine M/1 1200 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	22700	
406	MIDILine M/2 1200 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	23400	
407	MIDILine M/1 1500 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	28400	
408	MIDILine M/2 1500 3K(4K)A/R/G/B - N/M/WW/O/OWAS	29300	
409		Г-kron min	600
410		Г-kron 150	900
411		Г-kron 250	1130
412		Microline 300 3K(4K)	5400
413		MicroLine 300 A/R/G/B	5400
414		Microline 500 3K(4K)	6200

415		Microline 500 A/R/G/B	6200
416		Microline 600 3K(4K)	6600
417		Microline 600 A/R/G/B	6600
418		Microline 800 3K(4K)	7200
419		Microline 800 A/R/G/B	7200
420		Microline 1000 3K(4K)	8000
421		Microline 1000 A/R/G/B	8000
422		Microline 1200 3K(4K)	8450
423		Microline 1200 A/R/G/B	8450
424		Microline 1500 3K(4K)	9800
425		Microline 1500 A/R/G/B	9800
426		Microline 2500 3K(4K)	12400
427		Microline 2500 A/R/G/B	12400
428		GR LINE 1000 27K(4K)	37500
429		MULT LED 3 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	9900
430		MULT LED 4 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	10200
431		MULT LED 5 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	10500
432		MULT LED 6 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	10900
433		KOL-M	1650
434		BOX 1X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	13700
435		BOX 2X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	17500
436		TUBA 1X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	13500
437		TUBA 2X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	17100
438		BRL 3K(4K)-N/M/W	14000
439		BRL 3K(4K)-N/M/W (с подвесом)	14700
440		RKD 600 D 14	44200
441		RKD 1200 D 14	58200
442		AHI 190 12	19600
443		AHI 190 18	23000
444		AHI 320 27	42614
445		AHI 320 36	43000
446		АХИЛЛ 110MT	24950
447		Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	2800
448		Светильник "Горизон AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700К, длина 1 м, IP67, БП в комплекте (GRZ AR)	10200
449		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	47700
<b>ПРОЖЕКТОРЫ</b>			
450		SMILE LED 3K(4K) - NMWWWWWOWASIO	31372
451		SMILE LED B - NMWWWWWOWASIO	31372
452		SMILE LED G - NMWWWWWOWASIO	31372
453		SMILE LED R - NMWWWWWOWASIO	31372
454		SMILE LED A - NMWWWWWOWASIO	31372
455		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	40647
456		SMILE LED B DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	40647
457		SMILE LED G DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	40647
458		SMILE LED R DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	40647
459		SMILE LED A DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	40647
460		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	43921
461		SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMWWWWWOWASIO	45421

462		PIXEL 3K(4K)	33554
463		PIXEL M 3K(4K)	33554
455		Cherry 30 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL)	30070
456		ELF IG S 30W	33000
457		ELF IG M 35W	39000
458		Светильник светодиодный ELF IG IP66, литой алюминий, порошковая окраска. Вторичная оптика: S или M	ELF IG M 50W
459		Сильвио LED 80W	32800
460		Сильвио LED 120W	34776
461		Сильвио LED 200W	45200
462		Сильвио LED 300W	66300
463		Танго LED 250W	58040
464		Танго LED 400W	68040
465		CUBA 23W	62900
466		CUBA 35W	62900
467		CUBA 50W	62900
<b>КРОНШТЕЙНЫ</b>			
468		T01/60(76)	1450
469		T02/60(76)	6600
470		T03/60(76)	8900
471		T04/60(76)	14200
472	Кронштейн Т-отрадный на опору для 2 прожекторов "Смайл"	T02-Sm/AI	6600
473	Кронштейн Т-отрадный на опору для 3 прожекторов "Смайл"	T03-Sm/AI	8900
474	Кронштейн для 1 консольного светильника, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,2-1,5-15-048-d57	7300
475		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	10340
476		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	10560
477		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	13580
478		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	10728
479		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	13420
480	Кронштейн для консольного светильника	K1-0,6-1,0	4200
481		K1-1-1,5	4500
478		КП1-1	3500
479		K1-1,25-1,1	11600
480	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,23	17000
481	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,23	24500
482	Кронштейн для 2 консольных светильников (90 град.) на опору ø219, высота 1,5 м, вынос 1,5 м	K2K-1,5-1,5-0,23-90	24500
483	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø273, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,285	18250
484	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0	10750
485	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0	13420
486	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,20	17000

487	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,20	24500
488	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
489	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
490	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K1 – 1,0 – 1,5	6300
491	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 – 1,0 – 1,5(180)	9300
492	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	6600
493		X02x2	9000
<b>ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ</b>			
494	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	6800
495	Закладная деталь ФМ-0,159-1,5 (фланец И2)	ФМ-0,159-1,5 (фл.И2)	8000
496	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9900
497	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10500
498	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	17500
499	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	19000
500	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	44500
501	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	60000
502	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5000
503	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	15970
504	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	16780
505	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	17590
506	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	26700
507	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	30550
508	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	31300
509	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м	ФК-0,219-2,0-0,5	22850
510	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФМ-0,219-2,5-1,5	33550
511	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	14080
512	Закладная деталь 1,5 м	FM9	17200
513	Закладная деталь, НС (под фланец) 0,219 - 2,0м	FM10	21863
514	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	4830
515	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	4505
516	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	8100
517	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	4945
518	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	5100
519	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3НЗ	27800
520	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	АНК-BLG	9800
521	Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	АНК-L	9800
522	Закладная анкерная	АНК-T2	1840
523	Комплект анкерных закладных для торшера	АНК-R	1500
524	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	АНК-N	944
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ</b>			
525	Фланец декоративный накладной круглый	FLD1	4300
526	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150	4510
527	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь» 9м, 150*150, покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	5940
528		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Бульвар (FLD4)	9500
529		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Проспект (FLD5)	9500
530		Цоколь декоративный для закрытия фланца (Материал: нержавеющая сталь. Тип: Декоративный цоколь. Окраска: полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов) для опор Аллея (FLD6)	9500
531	Фланец декоративный для опоры "Аллея"	FLD4-AI	9500
532	Фланец декоративный для опоры ø180 мм	FLD4-180	14784
533	Фланец декоративный накладной	FLD500x500	9 200
<b>ЦОКОЛИ</b>			
534	Цоколь чугунный	Ц4	55000
535	Цоколь чугунный	Ц5	59000
536	Цоколь чугунный	Ц6	62850
537	Цоколь чугунный	Ц7	67400
<b>МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ</b>			
538	Монтажная плата	MPE	4620

<b>ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>			
539		ILD LED 600 ST/P-O 3K(4K)	10000
540		ILD LED 900 ST/P-O 3K(4K)	12540
541		ILD LED 1200 ST/P-O 3K(4K)	14420
542		ILD LED 1500 ST/P-O 3K(4K)	16615
543		ILD LED 1800 ST/P-O 3K(4K)	20565
544		ILD LED 600 F/P-O 3K(4K)	10000
545		ILD LED 900 F/P-O 3K(4K)	12540
546		ILD LED 1200 F/P-O 3K(4K)	14420
547		ILD LED 1500 F/P-O 3K(4K)	16615
548		ILD LED 1800 F/P-O 3K(4K)	20565
549		ILD LED 2100 F/P-O 3K(4K)	26045
550		ILD LED 2400 F/P-O 3K(4K)	28090
551		ILD LED 2700 F/P-O 3K(4K)	30470
552		ILD LED 3000 F/P-O 3K(4K)	33040
553		ILD LED 600 ST/V-O 3K(4K)	10600
554		ILD LED 900 ST/V-O 3K(4K)	13040
555		ILD LED 1200 ST/V-O 3K(4K)	15300
556		ILD LED 1500 ST/V-O 3K(4K)	17240
557		ILD LED 1800 ST/V-O 3K(4K)	20440
558		ILD LED 600 F/V-O 3K(4K)	10600
559		ILD LED 900 F/V-O 3K(4K)	13040
560		ILD LED 1200 F/V-O 3K(4K)	15300
561		ILD LED 1500 F/V-O 3K(4K)	17240
562		ILD LED 1800 F/V-O 3K(4K)	20440
563		ILD LED 2100 F/V-O 3K(4K)	27030
564		ILD LED 2400 F/V-O 3K(4K)	29470
565		ILD LED 2700 F/V-O 3K(4K)	31790
566		ILD LED 3000 F/V-O 3K(4K)	33920