




























№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	99 309,37
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес-33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	100 167,38
3		Осветительная система ЦАРИЦЫНО, h=4,7 м, 40 Вт, 2700К	192000
4		Cherry60/1-20 2700K (4000K) DIM NEMA	84800
5		Cherry MFO 60/1-20/3 2700K (4000K) DIM NEMA	131530
6		Cherry60/2-20 2700K (4000K) DIM NEMA	123380
7		Cherry MFO 60/2-20/3 2700K (4000K) DIM NEMA	170110
8		Cherry60/3-20 2700K (4000K) DIM NEMA	161960
9		Cherry MFO 60/3-20/3 2700K (4000K) DIM NEMA	208690
10		Cherry60/4-20 2700K (4000K) DIM NEMA	200530
11		Cherry MFO 60/4-20/3 2700K (4000K) DIM NEMA	247265
12		Cherry50/3-50 2700K (4000K) DIM NEMA	151680
13		Cherry MFO 50/3-50/3 2700K (4000K) DIM NEMA	192790







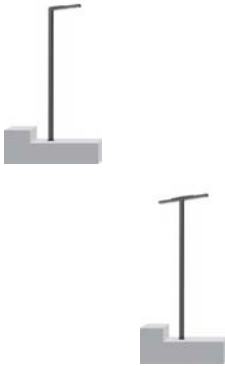

14		ELF IG M35/4 27K	157142
15		ELF60 S20/4	234150
16		ELF60 S20/3	184400
17		ELF60 S20/2	134600
18		ELF60 S20/1	84850
19		ELF60 M35/4	234150
20		ELF60 M35/3	184400
21		ELF60 M35/2	134600
22		ELF60 M35/1	84850
23		<p>Осветительная система Рондо Н=4,0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед. Вес - 4,4 кг)</p>	91940
24		<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	91940
25	 <p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65. антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	195000







<p>26</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металлик. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К</p>	<p>91 623,00</p>
<p>27</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, световой поток 3621 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	<p>Осветительная система Лагуна, 4,5м, 56Вт, 2700К</p>	<p>91 993,65</p>
<p>28</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 30 Вт, 2700К, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Стар, 4,5м, 30Вт, 2700К</p>	<p>102500</p>
<p>29</p>	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	<p>Комплект: Опора Проспект, 8 м</p>	<p>86100</p>






30	 <p>Опора ая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	Комплект: Опора Бульвар, 4,5м	47 151,51
31		Комплект: Историческая опора типа И3 (ОСФ) 11м с кронштейном под два светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной	784750
32	 <p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лочке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>	Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м	92500
33		Комплект: Историческая опора типа И4 (ОСФ) 11м с кронштейном под четыре светодиодных светильника Руза (ИЗ) 112 Вт, в комплекте с закладной	1014250
34		Опора историческая, силовая (700кг), высота 12,4 м, в составе опора (сталь+горячий цинк+окраска), цоколь литой (чугун+окраска), кронштейн с навершием литой (чугун+окраска), переходный элемент литой (чугун+окраска) Тип-8	1487500
35		Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ с верхним консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, высотой 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Нето- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Нето- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь	287500






36		<p>Комплект:ОПОРА КРУГЛАЯ КОНИЧЕСКАЯ ОКК ПРОСПЕКТ СИП 400 с консольным кронштейном 1,5м х 1,5м и приставным кронштейном 1,0м, 9м; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 128 Вт; Светодиодный светильник Стрит LG с Nemo- разъемом, 55 Вт; закладная и чугунный цоколь</p>	320000												
37		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	181600												
38		<p>Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной</p>	270700												
39	 <table border="1" data-bbox="379 1809 481 1886"> <thead> <tr> <th>REF</th> <th>H</th> <th>Ø</th> <th>Ø</th> <th>Ø</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123.2</td> <td>4000</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>	REF	H	Ø	Ø	Ø	Ø	123.2	4000	160	160	160	160	<p>Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной</p>	145500
REF	H	Ø	Ø	Ø	Ø										
123.2	4000	160	160	160	160										





40		Осветительная система "ШТЫКИ", 5,5м, 28Вт, 3000К.	223000
	<p>Опора стальная фланцевая, 5,5м, 219/133/108мм, декоративные элементы-чугунное литье, горячий цинк, порошковое окрашивание. Вес - 146 кг. Светильник светодиодный, 28 Вт, 3000К, оптика AS, порошковое окрашивание. Вес - 9,15 кг. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 1,5м, вес - 55 кг.</p>		
30		Осветительная система HRG11 318W (специзготовление). Высота 11м, в комплекте со светодиодным встраиваемым светильником 318 Вт	759000
31		Комплект: Светодиодный уличный торшер Тотем 3, 0,71м с закладной	24700
32		TV150 40/1 3К(4К)	53240
33		TV150 40/2 3К(4К)	74250
34		TV150 60/1 3К(4К)	68310
35		TV150 60/2 3К(4К)	91300
36		TV150 90/1 3К(4К)	167310
37		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
38		TV150 90M/1 3К(4К)	167310
39		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	157080
40		TV150 90/2 3К(4К)	202180
41		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
42		TV150 90M/2 3К(4К)	202180
43		TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	191950
44			Светильник для опоры "Тверь" 28 LED 4000К
45		ATV 40/1 2700K (4000K)	46110
46		ATV 50/1 2700K (4000K)	49953
47		ATV 60/1 2700K (4000K)	51410
48		ATV 60/2 2700K (4000K)	79235
49		ATV 40M/1 2700K (4000K)	46110
50		ATV 50M/1 2700K (4000K)	49953
51		ATV 60M/1 2700K (4000K)	51410
52		ATV 60M/2 2700K (4000K)	79235
53		ATV 40/1 2700K (4000K) DIM NEMA	51110
54		ATV 60/1 2700K (4000K) DIM NEMA	56410
55		ATV MFO 45/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	96520
56		ATV MFO 60/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	110970






57		SPA 4 3K(4K)	81290
58		SPA 4M 3K(4K)	81290
59		SPA 5 3K(4K)	87560
60		SPA 5M 3K(4K)	87560
61		SPA 6 3K(4K)	93720
62		SPA 6M 3K(4K)	93720
63		SPA 100 4 3K(4K)	58410
64		SPA 100 4M 3K(4K)	58410
65		SPA 100 5 3K(4K)	62370
66		SPA 100 5M 3K(4K)	62370
67		SPA 100 6 3K(4K)	63140
68		SPA 100 6M 3K(4K)	63140
69		STICK1 40-3K(4K)	84810
70		STICK2 40-3K(4K)	84810
71		STICK1 50-3K(4K)	88660
72		STICK1 50/2-3K(4K)	155000
73		STICK2 50-3K(4K)	91850
74		STICK2 60-3K(4K)	95810
75		NOV 4	56400
76		NOV 5	58800
77		NOV 4 3K(4K)	60000
78		NOV 5 3K(4K)	62000
79		SKHOD 1 3K(4K)	63000
80		SKHOD 2 3K(4K)	79300
81		SKHOD 3 3K(4K)	83200
82		ON LED 3K(4K)	114510
83		ON/BLV-4.5	155925
84		ON/BLV-SM-4.5-3	167475
85		OR40 LED 3K(4K)	67320
86		OR40 LED M 3K(4K)	67320
87		OR40-L LED 3K(4K)	113520
88		OR40-L LED M 3K(4K)	113520
89	Мачта с мобильной короной, 20 м.	MMK20	1229500
90		KSM-4,5-4,0/2,0-1/T-Ц+7037	114500
91		CSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-1/K-Ц+7037	248000
92		CSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-2/K-Ц+7037	255000
93		TSM-8,0-6,0/4,0(1,0)-1/TV56-Ц+7037	249500
94		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/TV56-Ц+7037	233600
95		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/TV28-Ц+7037	233600
96		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-1/K-Ц+7037	228000
97		TSM-6,0-4,0/4,0(1,0)-2/K-Ц+7037	232400










ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
98		ARB 30	45430
99		ARB 35	46420
100		ARB 40	49060
101		ARB 45	50710
102		ARB 50	64240
103		ARB 50 - HC	73000
104		ARB 80	133100
105			ARB 45-U
106	ARB 50-U		81950
107	ARB 50-S		84370
108	ARB 80-U		148830
109	ARB 80-S		153340
110		ARB2 45-U	87500
111		ARB2 45-U - HC	87500
112		ARB2 80-U	160000
113		ARB2 80-U - HC	175000
114	Опора освещения Арбат МФО, высота 4,5м	ARB 45 MFO	96750
115		A170/2	52375
116		LCRN 4 (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, RAL 9005 муар (без светильника))	102500
117		LCRN 4 HC (Опора декоративная чугунная Люцерна, высота 4,0м с монтажным комплектом МК1, с доп.кронштейном для прожекторов Письель RAL 9005 муар (без светильника))	107500
118		VAV32	95150

119		LG-03	86000
120		LG-05/3	114200
121		Исторический торшер типа Т-1-М (МГУ)	208000
122	 <p data-bbox="231 1377 534 1467">Опора, со шпилем, h= 9 м, для установки 4х светильников, ТИП 3; Фонарь торшерный индивидуального исполнения, со шпилем, 4-рожковый: H= 9 м, m=637 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H90/4	320625
123	 <p data-bbox="223 1758 542 1825">Опора, h= 6 м, для установки 5х светильников, сталь, чугун; Фонарь торшерный литой Тип 4, 5-рожковый: H= 6 м, m=460 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.</p>	OPG T3 H60/5	361237

124			
	Фонарь торшерный литой, ТИП 1 2-рожковый: H= 4 м, m=435 кг; материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.	OPG T1 H40/2	362500
125			
	Торшер литой 4,9м для установки 1 светильника, ТИП 2, 1-рожковый, материал: H=4,9 м, m=363 кг, материал: сталь, чугун; без светильников, без подземной части.	OPG T2 H49/1	357195
126			
		BAL74	219340
127		LGT K-7-0-2,0/STP-LINE-1/K(T)-KON-Ц	268415
128		LGT K-7-0-4,0/STP-LINE-1/K(T)-KON-Ц	292565
129		LGT K-7-0-6,0/STP-LINE-1/K(T)-KON-Ц	309367
130		Стойка опоры LGTK7	177100
131		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	38000
132		Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
133		Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
134		Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
135		Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
136		Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
137		Кронштейн консольный 1x0.5m 1K1-1,0-0,5-15-048-d57	10540
138		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57	12540
139		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	6800
140		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	8460
141		Закладная деталь ФМ-0.273-2,0-V	57000
142		Декоративный фланец FLD LG (FLD 500*500)	13975
143		Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	209415
144	Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	233565	
145	Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	250367	

146	Опора Казань	KAZ40	42700
147		Z40	22125
148		SV10	16500
149		SV39	23875
150		SV60	33880
151		SKV40	35300
152		H90	66400
153	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 4,5м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 45/3	70055
154	Опора МФО 5м	MFO50 (219)	88120
155	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 6м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 60/3	92250
156	Опора МФО 6м	MFO60 (219)	96450
157	Опора "МФО Смарт", круглоконическая, высота 9м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 90/3	145750
158		MFO AL80(219)/1	179400
159		MFO AL80(219)/2	179400
160		MFO AL80(219)/3	179400
161		MFO80 (219)	111450
162		MFO90 (219)	118400
158		Смарт AL-80	99900
159		Смарт AL-120	223500
160		Смарт PSKT-90-1	72000
161		Смарт BLV-45	26000
162	Опора силовая (400кВ) трубчатая прямостоечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м, RAL7037	СП-400-9,0/11,0	158400





163		BLV 40	23500
164		BLV 45	26000
165		BLV 50	28700
166		BLV 60	38500
167	Гнутая опора, 6 м.	BLV-K60	50910
168	Гнутая опора, 9 м.	BLV-K90	83106
169	 Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	BLV-K58	48000
170		BLV- SMART 45	76250
171		PSKT60	39125
172		PSKT60 СИП400	85150
173		PSKN70	
174		PSKT80	52500
175		PSKT80-1	67700
176		PSKT80-2	71450
177		PSKT80-3	73750
178		PSKT90	70000
179		PSKT-90-СИП-400	93750
180		PSKT90-1	90000
181		PSKT90-2	95000
182		PSKT90-3	106000
184		Аллея ОККс-6,0-70/154	94500
185		Аллея ОККс-8,0-70/182	99900
186		Аллея ОККс-9,0	107730
187		Аллея ОККс-11,0-100/254	203029
188		Аллея ОККс-12,0-90/258	223500
189		AL80/1	106900
190		AL80/2	106900
191		AL80/3	106900
192	AL80/4	106900	

193		AL80-NC	157538
Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лучка)			
194		Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	8250
195		T-AL9 (комплект для складывания)	2000
196		T-AL12 (комплект для складывания)	2600
197	Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	1900
ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
198		TRE159 30 SM(AS) 3К(4К)	57530
199		TRE159 40 SM(AS) 3К(4К)	59510
200		TRE159 50 SM(AS) 3К(4К)	61600
201		TRE159 30M SM(AS) 3К(4К)	57530
202		TRE159 40M SM(AS) 3К(4К)	59510
203		TRE159 50M SM(AS) 3К(4К)	61600
204		Светильник к торшеру Реплэй-159	
205		TRE-N25LED	96875
206		VOL10 LED 3К/4К	67575
207		VOL25 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	106500
208		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	112800
209		VOL30 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	125700
210		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	131700
211		MAJAK 20 2700K(4000K)	34155
212		MAJAK 25 2700K(4000K)	35190
213		MAJAK 30 2700K(4000K)	36340
214		TT 10 27K	26235
215		TT 10 3К(4К)	26235
216		LUGA 3К(4К)	26751
217		TTV 10	26235

218		SPAR T110 27K(4K)	34715
219		OT-0.8	17000
220		TSM10	15300
221		TOT 2 27K(4K)	29945
222		TOT 3 27K (4K)	22923
223		LUGA K	40375
224		SKHOD KVD 10 3K (4K)	36800
225		TOT B 4K	16200
226		Светильник встраиваемый "Тотем IV", LED 3Вт, 3000К, оптика асимметричная	8200
227		ТТ 10/2спец 27К	31900








228		N-01	16800
229		N-02	16900
230		N-03	19900
231		N-04	26600
232		N-05	26100
233		N-06	43200
234		N-07	30800
235		N-08	36500
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ			
236		ML-LO 3K(4K)	46320
237		ML-HI 3K(4K)	48028
238		ML-LO-WSM 3K(4K)	49282
239		ML-HI-WSM 3K(4K)	52793
240		ML-LO-WAS 3K(4K)	48250
241		ML-HI-WAS 3K(4K)	57809
242		ML-LO-ES 3K(4K)	49282
243		ML-HI-ES 3K(4K)	52793
244		ML-LO-SM 27K LED 40W DIM NEMA 1-10V	55600
245		ML-LO-WSM 3K dim NEMA	62500
246		MAR AX SM(AS) DIM NEMA	48470
247		LAG LED SM(AS) DIM NEMA	56485
248		LAG LED M SM(AS) DIM NEMA	56485
249		AKS V2 27K AS RAL7037	37400
250		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37400
251		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37400
252		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED	39000
253		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED	39000
254		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	45075
255		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	45075
256		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	990









257		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34646
258		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34646
259		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34646
260		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34646
261		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33721
262		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33721
263		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33721
264		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33721
265		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40647
266		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40647
267		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40647
268		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40647
269		PVL1-D(U)-LED	23324
270		PVL2-D(U)-LED	15959
271		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49400
272		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52800
273		NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88114
274		NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90706
275		NARA 52 SM(AS) DIM NEMA	100114
276		RUZA 1 84 27K(4K)	91797
277		RUZA 2 84 27K(4K)	91797
278		RUZA 1 112 27K(4K)	93570
279		RUZA 2 112 27K(4K)	93570
280		RUZA 1 140 27K(4K)	96298
281		RUZA 2 140 27K(4K)	96298
282		RUZA 1 168 27K(4K)	98208
283		RUZA 2 168 27K(4K)	98208
284		RUZA 1 196 27K(4K)	100663
285		RUZA 2 196 27K(4K)	100663
286		RUZA S1 28 27K(4K)	64108
287		RUZA S2 28 27K(4K)	64108
288		RUZA S1 56 27K(4K)	64108
289		RUZA S2 56 27K(4K)	64108
290	RUZA S1 84 27K(4K)	65199	
291	RUZA S2 84 27K(4K)	65199	
292		ROSH SM(AS)	73000
293	 Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 1. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 12 кг	CPG T1 27K MT	110200

294			
	Светодиодный светильник торшерный, исторический (реплика), спец.изготовление. 56Вт, IP65. ТИП 2. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Опаловый рассеиватель. Цвет свечения светодиодов - теплый белый (2700К-3000К). Покрытие – порошковая полиэфирная краска. Вес - 20 кг	CPG T2 27K MT	159000
295	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., прямоугольник со сторонами 205 мм на 550 мм	ТИП13СП	304
296	Защитное стекло светильника ТИП 1 с геом. размер., трапеция верх 20 мм, низ 65 мм, высота 530 мм	ТИП13СТр/530	115
297	Защитное стекло дверцы светильника ТИП 1 с геом. разм., прямоугольник со сторонами 160 мм на 470 мм	ТИП13СД	259
298	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 115 мм, низ 185 мм, высота 330 мм	ТИП23СТр/330	177
299	Защитное стекло светильника ТИП 2 с геом. размер. трапеция верх 140 мм, низ 215 мм, высота 355 мм	ТИП23СТр/355	198
300			
	Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	G400 LED	21360
301		Стрит MC47	30500
302		Стрит MC94	39500
303		ST PH B200	50783
304		ST PH B180	49508
305		ST PH B160	48233
306		ST PH M140	36798
307		ST PH M120	34248
308		ST PH M100	32103
309		ST PH S80	28755
310		ST PH S60	27480
311		ST PH S40	26205
312		Светильник Стрит PH DIM NEMA 130lm/W IP66 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика- AS	ST PH B200 DIM NEMA
313		ST PH B180 DIM NEMA	58244
314		ST PH B160 DIM NEMA	56744
315		ST PH M140 DIM NEMA	43292
316		ST PH M120 DIM NEMA	40292
317		ST PH M100 DIM NEMA	37768
318		ST PH S80 DIM NEMA	33830
319		ST PH S60 DIM NEMA	32330
320		ST PH S40 DIM NEMA	30830
321		СТРИТ PH2 M85	
322		СТРИТ PH2 M105	
323		СТРИТ PH2 M60	38500
324		СТРИТ PH2 M120	
325		СТРИТ PH2 M140	




326		ST LG B200	73738
327		ST LG B150	49910
328		ST LG B120	48300
329		ST LG M100	41860
330		ST LG M80	40572
331		ST LG M55	35420
332	<p>Светильник светодиодный Стрит LG: Корпус светильника - алюминиевый сплав литой, литой под давлением. IP66; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 30 - 200W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p> 	ST LG M37	31878
333		ST LG B 200 DIM NEMA	83720
334		ST LG B 150 DIM NEMA	59892
335		ST LG B 120 DIM NEMA	58282
336		ST LG M 106 DIM NEMA	51842
337		ST LG M 80 DIM NEMA	50554
338		ST LG M 60 DIM NEMA	47012
339		ST LG M 55 DIM NEMA	45402
340		ST LG M 37 DIM NEMA	41860
341			Лига Макси LED 60W
342	Лига Макси LED 80W		29000
343	Лига Макси LED 100W		47950
344	Лига Макси LED 130W		54743
345	Лига Макси LED 160W		76500
346	Лига Макси LED 180W		
347	Лига Макси LED 207W		79700
348		STREET XL 140	45260
349		STREET XL 160	45260
350		STREET XL 180	45260
351		STREET XL 200	45260
352		STREET XL 140 DIM NEMA 1-10	49445
353		STREET XL 160 DIM NEMA 1-10	49445
354		STREET XL 180 DIM NEMA 1-10	49445
355		STREET XL 200 DIM NEMA 1-10	49445
356		STREET L 60	26815
357		STREET L 70	26815
358	STREET L 80	26815	
359	STREET L 90	26815	
360	STREET L 100	26815	
361	STREET L 113	27280	
362	STREET L 120	27435	
363	STREET L 60 DIM NEMA 1-10	31000	
364	STREET L 70 DIM NEMA 1-10	31000	
365	STREET L 80 DIM NEMA 1-10	31000	
366	STREET L 90 DIM NEMA 1-10	31000	
367	STREET L 100 DIM NEMA 1-10	31000	
368	STREET L 113 DIM NEMA 1-10	31000	
369	STREET L 120 DIM NEMA 1-10	31000	
370		STREET S 28	22165
371		STREET S 40	22165
372		STREET S 56	22165
373		STREET S 28 DIM NEMA 1-10	24955
374		STREET S 40 DIM NEMA 1-10	24955
375		STREET S 56 DIM NEMA 1-10	24955
376	    	LIGA B1 28 AS(SM)	42900
377		LIGA B2 28 AS(SM)	37400
378		LIGA K1 28 AS(SM)	42900
379		LIGA K2 28 AS(SM)	37400
380		LIGA B1 40 AS(SM)	45100
381		LIGA B2 40 AS(SM)	39600
382		LIGA K1 40 AS(SM)	45100
383		LIGA K2 40 AS(SM)	39600
384		LIGA B1 56 AS(SM)	45100
385		LIGA B2 56 AS(SM)	39600
386		LIGA K1 56 AS(SM)	45100
387		LIGA K2 56 AS(SM)	39600
388		LIGA B1 84 AS(SM)	45100
389		LIGA B2 84 AS(SM)	39600
390		LIGA K1 84 AS(SM)	45100
391		LIGA K2 84 AS(SM)	39600
392		LIGA B1 112M AS(SM)	46000
393		LIGA B2 112M AS(SM)	40500
394		LIGA K1 112M AS(SM)	46000
395	LIGA K2 112M AS(SM)	40500	



396		LIGA P1 28 AS(SM)	42900
397		LIGA P2 28 AS(SM)	37400
398		LIGA P1 40 AS(SM)	45100
399		LIGA P2 40 AS(SM)	39600
400		LIGA P1 56 AS(SM)	45100
401		LIGA P2 56 AS(SM)	39600
402		LIGA P1 84 AS(SM)	45100
403		LIGA P2 84 AS(SM)	39600
404		LIGA P1 112M AS(SM)	46000
405		LIGA P2 112M AS(SM)	40500
406		LIGA PX 28	38000
407		LIGA PX 40	39600
408		LIGA PX 56	39600
409		LIGA PX 84	39600
410		LIGA PX 112	41200
411	 <p>Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80 ,104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA 28 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
412		LIGA 40 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
413		LIGA 56 SM(AS) DIM NEMA 1-10	44600
414		LIGA 84 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
415		LIGA 112 SM(AS) DIM NEMA 1-10	46230
416	 <p>Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	39900
417		TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50400
418		TECH K(B) 56 SM(AS) 2700K(4000K)	41800
419		TECH K(B) 96M SM(AS) 2700K(4000K)	39900
420		TECH K(B) 112M SM(AS) 2700K(4000K)	41800
421		AVENU 19	31920
422		AVENU 27	32760
423		AVENU 34	33320
424		AVENU LENS 18	36120
425		AVENU LENS 25	36400
426		AVENU LENS 35	36960
427		AVENU LENS 36	38080
428		AVENU 19 DIM NEMA 1-10	40600
429		AVENU 27 DIM NEMA 1-10	41440
430		AVENU 34 DIM NEMA 1-10	42000
431		AVENU LENS 18 DIM NEMA 1-10	44800
432	AVENU LENS 25 DIM NEMA 1-10	45080	
433	AVENU LENS 35 DIM NEMA 1-10	45640	
434	AVENU LENS 36 DIM NEMA 1-10	46760	
435		GAR2 35 3K(4K) SM	44500
436		GAR2 35 3K(4K) AS	44500
437		GAR spec T4 DIM 27K	44500
438		GAR R 64 3K(4K)	60000
439		GAR 35 SM DIM NEMA	55100
440	GAR 35 AS DIM NEMA	55100	
441		SEL22	54285
442		SEL40	54285
443		LCE30 AS 3K dim NEMA	94500
444		LCRN 3212 SM	105000

445		OR LED SM(AS) 28W	55645
446		OR LED M SM(AS) 56W	55645
447		OR LED SM(AS) 28W DIM NEMA	65645
448		OR LED M SM(AS) 56W DIM NEMA	65645
449		Светильник светодиодный к торшеру Т-1-М, LED,40Вт, 2700К	17900,00
450		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	79 000
451	Переходник для светильника Триумф	P-TMF	2232
452	Пластина-накладка	PL-TMF	220
453		ST50K	26500
454		PN210	14500
455		G400 LED	45000
456		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	43250
457		MIDILine/1 400 3K14KVAIR\G\B - M/W/WW/O/OWAS	13400
458		MIDILine/2 400 3K14KVAIR\G\B - M/W/WW/O/OWAS	14200
459		MIDILine/1 800 3K14KVAIR\G\B - M/W/WW/O/OWAS	17800
460		MIDILine/2 800 3K14KVAIR\G\B - M/W/WW/O/OWAS	17800

461		MIDLine/1 1200 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	20800
462		MIDLine/2 1200 3K4K(A R G B) - M/W/WW/O/OWAS	21500
463	* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDLine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	31700
464		MIDLine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	40500
465		MIDLine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	49000
466		MIDLine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	28000
467		MIDLine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	36000
468		MIDLine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	45500
469		MIDLine M/1 300 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	12300
470		MIDLine M/2 300 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	13000
471		MIDLine M/1 600 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	15300
472		MIDLine M/2 600 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	16000
473		MIDLine M/1 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19000
474		MIDLine M/2 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19600
475		MIDLine M/1 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	22700
476		MIDLine M/2 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	23400
477		MIDLine M/1 1500 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	28400
478		MIDLine M/2 1500 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	29300
479		Г-кron min	600
480		Г-кron 150	900
481		Г-кron 250	1130
482		Microline 300 3K(4K)	5400
483		MicroLine 300 A/R/G/B	5400
484		Microline 500 3K(4K)	6200
485		Microline 500 A/R/G/B	6200
486		Microline 600 3K(4K)	6600
487		Microline 600 A/R/G/B	6600
488		Microline 800 3K(4K)	7200
489		Microline 800 A/R/G/B	7200
490		Microline 1000 3K(4K)	8000
491		Microline 1000 A/R/G/B	8000
492		Microline 1200 3K(4K)	8450
493		Microline 1200 A/R/G/B	8450
494		Microline 1500 3K(4K)	9800
495		Microline 1500 A/R/G/B	9800
496		Microline 2500 3K(4K)	12400
497	Microline 2500 A/R/G/B	12400	
498		GR LINE 1000 27K(4K)	37500
499		MULT LED 3 3K4K(A R G B) - N/M/W	9900
500		MULT LED 4 3K4K(A R G B) - N/M/W	10200
501		MULT LED 5 3K4K(A R G B) - N/M/W	10500
502		MULT LED 6 3K4K(A R G B) - N/M/W	10900
503		KOL-M	1650
504		BOX 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13700
505		BOX 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17500
506		TUBA 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13500
507		TUBA 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17100
508		BRL 3K4K-N/M/W	14000
509		BRL 3K4K-N/M/W (с подвесом)	14700

510		RKD 600 D 14	44200	
511		RKD 1200 D 14	58200	
512		AHL 150 9	31215	
513		AHI 190 12	19600	
514		AHI 190 18	23000	
515		AHI 320 27	42614	
516		AHI 320 36	43000	
517		АХИЛЛ 110МТ	24950	
518		Выносной блок питания для светильников Ахилл 150, 220/24В, 75Вт (ELG-75-24)	4930	
519		Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	2800	
520		Светильник "Горизонт AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700К, длина 1 м, IP67, БП в комплекте (GRZ AR)	12500	
521		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	47700	
ПРОЖЕКТОРЫ				
522		SMILE LED 3K(4K) - NMW	31372	
523		SMILE LED B - NMW	31372	
524		SMILE LED G - NMW	31372	
525		SMILE LED R - NMW	31372	
526		SMILE LED A - NMW	31372	
527		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMW	40647	
528		SMILE LED B DMX/RDM - NMW	40647	
529		SMILE LED G DMX/RDM - NMW	40647	
530		SMILE LED R DMX/RDM - NMW	40647	
531		SMILE LED A DMX/RDM - NMW	40647	
532		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMW	43921	
533		SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMW	45421	
534			PIXEL 3K(4K)	33554
535			PIXEL M 3K(4K)	33554
536	PIXEL 3K(4K) DIM NEMA		38554	
537		Cherry 30 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL)	30070	
538		ELF IG S 30W	33000	
539		ELF IG M 35W	39000	
540		ELF IG M 50W	45200	
541		Сильвио LED 80W	32800	
542		Сильвио LED 120W	34776	
543		Сильвио LED 200W	45200	
544		Сильвио LED 300W	66300	
545		Сильвио LED 300W DIM NEMA	71300	

546		Танго LED 250W	58040
547		Танго LED 400W	68040
548		CUBA 23W	62900
549		CUBA 35W	62900
550		CUBA 50W	62900
551	Прожектор Матч, 240Вт	MATCH240	101474
552	Прожектор Матч, 480Вт	MATCH480	180570
553	Прожектор Матч, 720Вт	MATCH720	255135
554	Прожектор Матч, 960Вт	MATCH960	335410
555	Прожектор Антарес LED 315Вт	ANT 315 2700 K / 4000 K	138425
556	Прожектор Антарес LED 210Вт	ANT 210 2700 K / 4000 K	108656
КРОНШТЕЙНЫ			
557		T01/60(76)	2030
558		T02/60(76)	9240
559		T03/60(76)	12460
560		T04/60(76)	19880
561	Кронштейн для 1 консольного светильника, горячий цинк (без покраски)	1K1-1,2-1,5-15-048-d57	7300
562		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	10340
563		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	10560
564		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	13580
565		1K1-1,5-1,5-30-048-d57	10560
566		1K2-1,5-1,5-30-180-d57	13580
567		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	10728
568		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	13420
569	Кронштейн для консольного светильника	K1-0,6-1,0	4200
570		K1-1-1,5	4500
571		КП1-1	3500
572		K1-1,25-1,1	11600
573		Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,23
574	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø219, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,23	24500
575	Кронштейн для 2 консольных светильников (90 град.) на опору ø219, высота 1,5 м, вынос 1,5 м	K2K-1,5-1,5-0,23-90	24500
576	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø273, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,285	18250
577	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0	10750
578	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору "МФО Смарт", высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0	13420
579	Кронштейн для 1 консольного светильника на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K1-2,0-2,0-0,20	17000
580	Кронштейн для 2 консольных светильников (180 град.) на опору ø168, высота 2 м, вынос 2 м	1K2-2,0-2,0-0,20	24500
581	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K1 - 1,0 - 1,5	6300
582	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 15 град)	1K2 - 1,0 - 1,5(180)	9300
583	Стальной кронштейн, однорожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K1 - 1,0 - 1,5	6300
584	Стальной кронштейн, двухрожковый, оцинкованный (угол наклона 30 град)	1K2 - 1,0 - 1,5(180)	9300
585		1K1 - 1,2 - 2,0 (15)	17000
586		1K1 - 1,5 - 2,0 (0)	17000
587		KR BV (03)	10530
588	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	6600
589		X02x2	9000
590	Кронштейн "Петергоф" настенный	PEТ/1(2)	14980
591	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR01	21980
592	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR02	21980
593	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR03	22120
594	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR04	22120
595	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR05	17220
596	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR06	17220
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ			
597	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	6800
598	Закладная деталь ФМ-0,159-1,5 (фланец И2)	ФМ-0,159-1,5 (фл.И2)	8000
599	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9900
600	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10500
601	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	17500
602	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	19000
603	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	44500
604	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	60000

605	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5000
606	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	15970
607	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	16780
608	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	17590
609		ФК-0,219-1,5-1,0	29139
609	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	26700
610	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	30550
611	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	31300
612	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м	ФК-0,219-2,0-0,5	22850
613	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФК-0,219-2,5-1,5	33550
614	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	19200
615	Закладная деталь 1,5 м	FM9	17200
616	Закладная деталь, НС (под фланец) 0,219 - 2,0м	FM10	21863
617	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	6300
618	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	5850
619	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	12150
620	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	6450
621	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	TP3	11400
622	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	7650
623	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3Н3	27800
624	Анкерный комплект для мачты с мобильной короной		46200
625	Закладная для опоры HRG11	ANK-HRD	38000
626	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	ANK-BLG	9800
627	Закладная анкерная для опоры "Лючерна"	ANK-L	9800
628	Закладная анкерная	ANK-T2	1855
629	Комплект анкерных закладных для торшера	ANK-R	1800
630	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	ANK-N	1275
631		ANK-A6(219)	9800
632	Закладная трубчатая, 2м	FM-TR1	7650
633	Закладная трубчатая, 1м	3T-1000	4050
634	Анкерная закладная	ST5	4500
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ			
635	Фланец декоративный накладной круглый (108 мм., 133 мм.)	FLD1 (FLD2)	2750
636	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150 (до 6 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150	5125
637	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь», 150*150 (9 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	6750
638	Фланец декоративный накладной	FLD3	4750
639	Фланец декоративный накладной	FLD3 SPA	5250
640	Фланец декоративный накладной	FLD4	9375
641	Фланец декоративный накладной	FLD5	5563
642	Фланец декоративный накладной	FLD 6	4875
ЦОКОЛИ			
643	Цоколь чугунный	Ц4	55000
644	Цоколь чугунный	Ц5	59000
645	Цоколь чугунный	Ц6	62850
646	Цоколь чугунный	Ц7	67400
МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ			
647	Монтажная плата	MPE	5375
648	Монтажная плата	MP	2313
ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
649		ILD LED 600 ST/P-O 3K(4K)	10000
650		ILD LED 900 ST/P-O 3K(4K)	12540
651		ILD LED 1200 ST/P-O 3K(4K)	14420
652		ILD LED 1500 ST/P-O 3K(4K)	16615
653		ILD LED 1800 ST/P-O 3K(4K)	20565
654		ILD LED 600 F/P-O 3K(4K)	10000
655		ILD LED 900 F/P-O 3K(4K)	12540
656		ILD LED 1200 F/P-O 3K(4K)	14420
657		ILD LED 1500 F/P-O 3K(4K)	16615
658		ILD LED 1800 F/P-O 3K(4K)	20565
659	ILD LED 2100 F/P-O 3K(4K)	26045	
660	ILD LED 2400 F/P-O 3K(4K)	28090	
661	ILD LED 2700 F/P-O 3K(4K)	30470	
662	ILD LED 3000 F/P-O 3K(4K)	33040	
663		ILD LED 600 ST/V-O 3K(4K)	10600
664		ILD LED 900 ST/V-O 3K(4K)	13040
665		ILD LED 1200 ST/V-O 3K(4K)	15300
666		ILD LED 1500 ST/V-O 3K(4K)	17240
667		ILD LED 1800 ST/V-O 3K(4K)	20440
668		ILD LED 600 F/V-O 3K(4K)	10600
669		ILD LED 900 F/V-O 3K(4K)	13040
670		ILD LED 1200 F/V-O 3K(4K)	15300
671		ILD LED 1500 F/V-O 3K(4K)	17240
672		ILD LED 1800 F/V-O 3K(4K)	20440
673	ILD LED 2100 F/V-O 3K(4K)	27030	
674	ILD LED 2400 F/V-O 3K(4K)	29470	
675	ILD LED 2700 F/V-O 3K(4K)	31790	
676	ILD LED 3000 F/V-O 3K(4K)	33920	