


- Источник света: LED или LED RGB (по запросу)
  - Источник питания: Встроенный. Входит в комплект. По запросу – диммируемый: аналоговый (код-A) или DALI (код-D)
  - Материал корпуса: Алюминиевый сплав
  - Рассеиватель: Мягкий светопропускающий
  - Окраска: По порошковой технологии в любой цвет из базовой палитры (стр. 143)
  - Дополнительно: По запросу на рассеиватель может быть нанесено полноцветное изображение методом интерьерной UV-печати
  - Аксессуары: Для подвесного светильника (код P) регулируемые тросовые подвесы входят в комплект (стр. 140)
- Возможно изготовление светильника по индивидуальным размерам

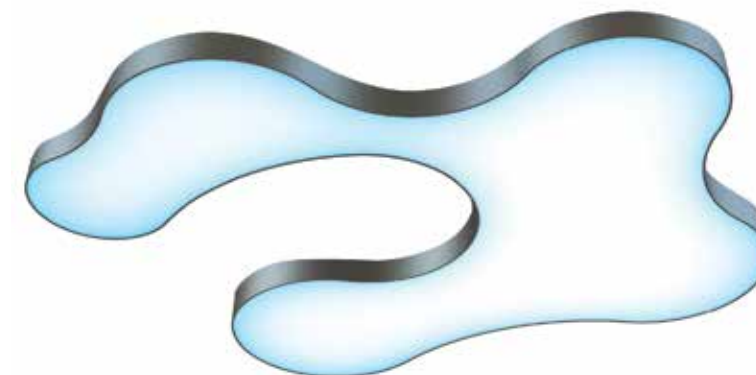

Код изделия	Источник света	W, мм	L, мм	H, мм	Вес, кг
MOBIL LED 4000K P(N)	LED	1500	1700	80	≈30
Code	Light source	W, mm	L, mm	H, mm	Weight, kg

P - подвесной светильник, N - накладной светильник.  
 Код для заказа светильника состоит из кода изделия/диммирование (если есть) и кода цвета корпуса  
 Например: MOBIL LED P / D - BLK/MR (коды цвета корпуса см. на стр. 143)