




Outdoor light systems

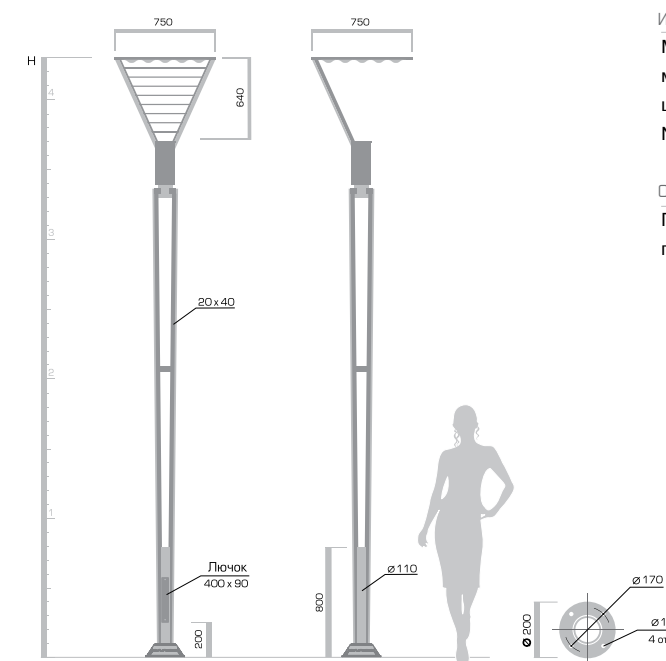

Источники света
Металлогалогенная лампа мощностью 70 или 150 Вт с цоколем G12 (цвет свечения NDL).

Комплектация
Декоративный фланец FLD1.

Конструкция
Алюминиевый сплав.
Степень защиты источника света - IP65.

Окраска
Порошковая окраска в любой цвет по базовой палитре (стр.213)

Подключение
220 В, 50Гц.
Максимальное сечение присоединяемых проводников до 16 мм².

Дополнительные сведения
Закладные для монтажа - FM1 или A4 (стр. 206-211).



ИМАТРА



220V

IP65

Код изделия	Н, м	Мощность, Вт	Вес, кг
IM43 SM/70W	4,3	70	26
IM43 AS/70W	4,3	70	26
IM43 SM/150W	4,3	150	26
IM43 AS/150W	4,3	150	26
Code	H, m	Power, W	Weight, kg

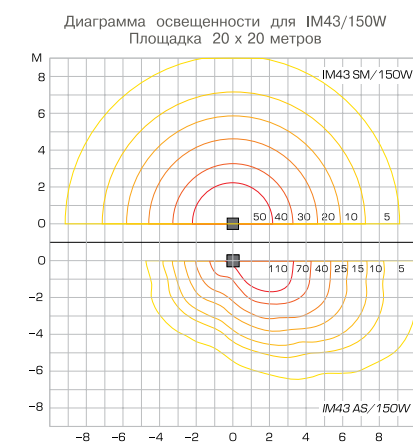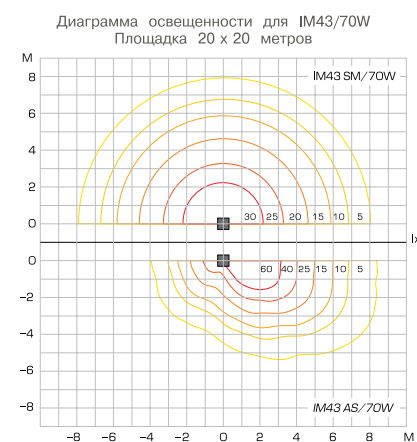

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: IM43 SM/150W - GRAY/MR